





RoHS SELV CE Class 2

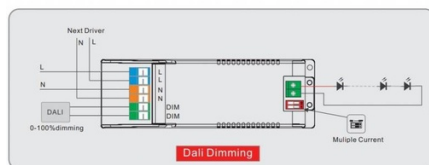


Sterownik ściemniania DALI PUSH 9-42V 14W wieloprądowy (200-350mA)

Ref. PE10DA42

Regulowany sterownik DALI i PUSH o wielokrotnym prądzie 14W. Regulacja z użyciem protokołu DALI. Wyjście o stałym prądzie dla opraw LED o napięciu 9-42V i prądzie między 200mA a 350mA. Sterownik posiada filtr EMC, nie generuje migotania (BRAK MIGOTANIA) i płynnie oraz konsekwentnie reguluje oświetlenie bez skoków czy hałasu. Ustawialny wielokrotny prąd za pomocą przełącznika DIP. 200mA, 250mA, 300mA i 350mA.

Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Łączność	Przez okablowanie
Wymiary (mm) LxHxh	105x43.5x26.5
Współczynnik mocy (cosφ)	0,95
częstotliwość (Hz)	50
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Maksymalna moc (W)	14
Zakres temperatur	-20 ~ +65°C
Czujnik	Nie
System kontrolny	DALI, WSUŃ
Napięcie wyjściowe (V)	9-42V-DC
Napięcie nominalne (V)	200-240V-AC
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes
PE10DA42	 RoHS SELV CE Class 2