





Liniowy reflektor powierzchniowy LED czarny - 20W - UGR18 - CRI90 - chip OSRAM

Oprawa liniowa LED w kolorze białym, montowana na powierzchni składająca się z 10 żarówek o łącznej mocy 20W. Każdy reflektor zawiera diody LED Osram i emituje punktowe światło pod kątem 24°, w dwóch opcjach: ciepłej białej (2700K) i neutralnej białej (4000K). Wyróżnia się niskim wskaźnikiem ośnienia (UGR<18) i wysokim wskaźnikiem oddawania barw (CRI>90), zapewniając dużą wygodę wizualną i pozwalając na wyświetlanie kolorów z dużą wiernością, podobnie jak światło naturalne.

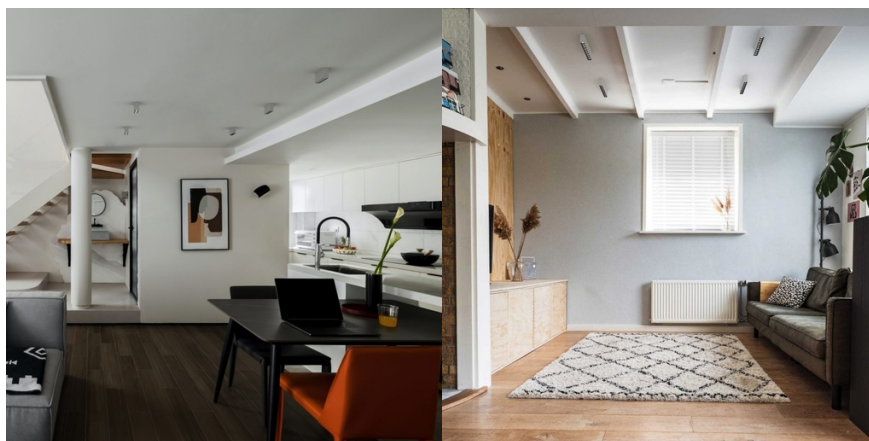

Product data

Kolor obudowy	Biały (użyj), Czarny (użyj)
T° światła	2700°K (użyj), 4000°K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	24
Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	90-95
Wymiary (mm) LxIxH	268 x 70 x 35
Forma	Linowy
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	4000, 2700
lumeny (Lm)	1600, 1560
Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Nie
Moc (W)	20
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	Chip OSRAM
Tonacja	Ciepła biel, Neutralna biel
UGR	UGR18
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Stołówka, Handel, Salon, Muzea - Galerie
Żywotność (h)	25000

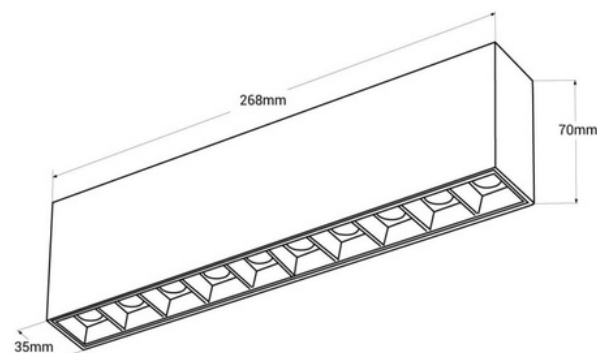

Product variants

Reference

Attributes

B1325-B-BC

Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : 2700°K (użyj)



B1325-B-BN

Kolor obudowy : Biały (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)



B1325-N-BC

Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : 2700°K (użyj)



B1325-N-BN

Kolor obudowy : Czarny (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)

