




CCT LED downlight met PIR sensor 18W - Uitsparing Ø 200-210mm


Ref. B1267-S-CCT

LED CCT downlight van 18W met hoogwaardig PIR-sensor. Ultradun ontwerp en automatische inschakeling onder omstandigheden van weinig licht. Optimale kleurweergave (CRI>80) en CCT-systeem voor persoonlijke aanpassing van de kleurtemperatuur (3000K /4000K /6000K). Voor uitsluitend gebruik binnen (IP20). **Inclusief montage en aansluitaccessoires**

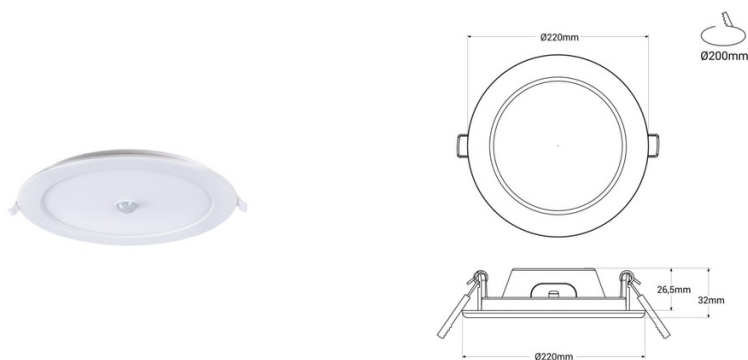

Product data

Openingse_angle (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	E
Uitgangsstroom mA	90
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxLxh	Ø220 x 32
Snijafmetingen (mm)	Ø200
Dimbaar	Nee
Powerfactor (cosφ)	0,9
Vorm	Circulair
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	Warm wit: 1510lm / neutraal wit: 1630lm / koud wit: 1550lm
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	18
Detectiebereik (m)	6
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Sensor	Ja

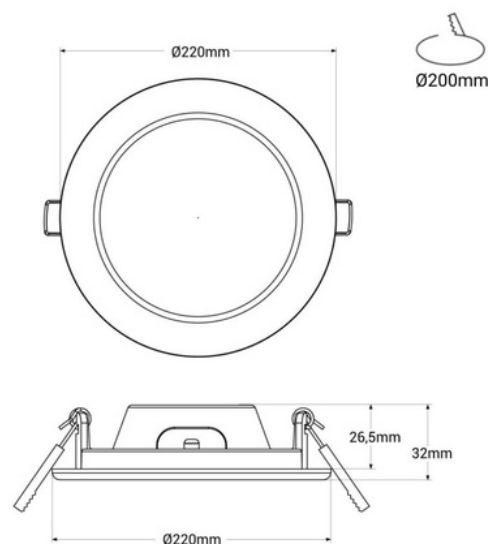

Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Type sensor	PIR
Toonladder	CCT
Gebruik Aanbevolen	Hotels, Handel, Salon, Trappen

Product variants

Reference

Attributes



B1267-S-CCT