






Downlight LED empotrable circular SLIM 12W - Corte Ø155mm

Downlight LED extraplano empotrable circular 12W SMDs 2835 230V-AC Ø170mm Color Blanco α 160° Incluye driver externo Equivale a dos bombillas de bajo consumo de 18w. 12W 230V Driver externo incluido Marco blanco
Diámetro 170mm Ángulo 160° Chip SMD2835

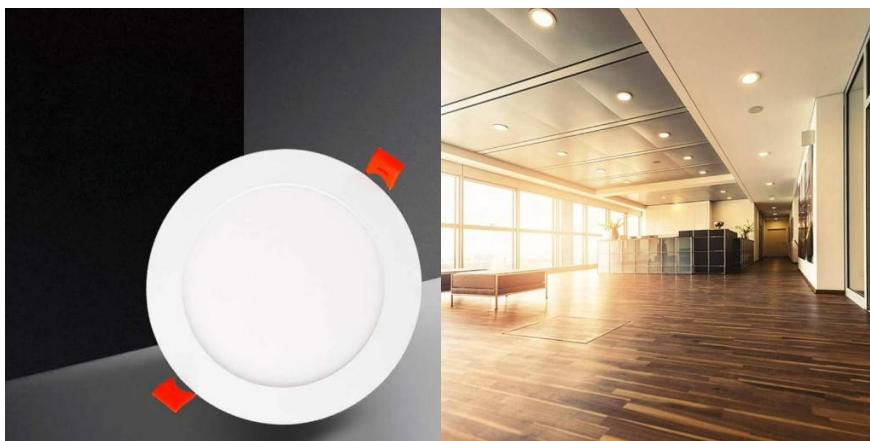

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Ángulo de apertura (°)	160
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	F
Forma	Circular, Ultrafino
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Potencia (W)	12
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
Vida útil (h)	25000



Variantes de producto

Referencia

Atributos

B1271-5-BC

T° de luz: 3000°K



B1271-5-BF

T° de luz: 6000K



B1271-5-BN

T° de luz: 4000°K

