






Okrągły wpuszczany downlight LED SLIM 12W - Wycięcie Ø155mm

Downlight LED extraplano empotrable circular 12W SMDs 2835 230V-AC Ø170mm Color Blanco α 160° Incluye driver externo Equivale a dos bombillas de bajo consumo de 18w. 12W 230V Driver externo incluido Marco blanco Diámetro 170mm Ángulo 160° Chip SMD2835

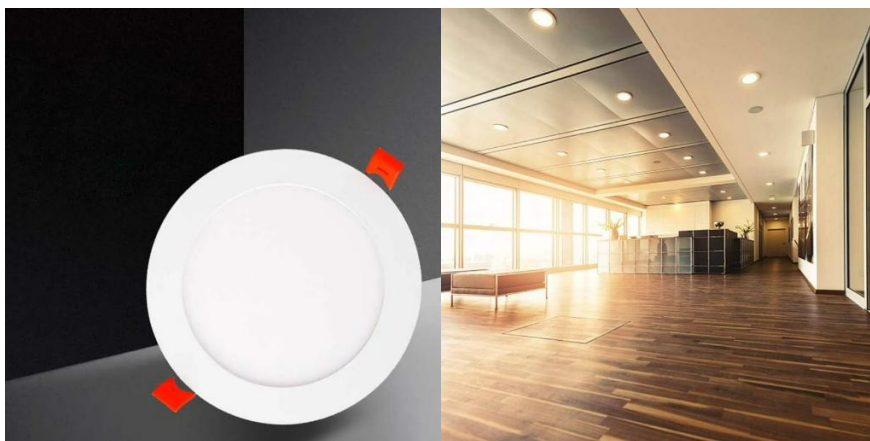

Product data

T° światła	3000°K, 4000°K, 6000K
Kąt otwarcia (°)	160
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
Forma	Okrągły, Ultrafino
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
Moc (W)	12
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Żywotność (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

B1271-5-BC

T° światła : 3000°K



B1271-5-BF

T° światła : 6000K



B1271-5-BN

T° światła : 4000°K

