

LED Außenstrahler - 100W - 95lm/W - IP65 - Schwarz

100W LED-Projektor mit kompaktem Design, ausgestattet mit einem Gehäuse aus Metall und einem Glasdiffusor. Es ist orientierbar und hat eine Effizienz von 95lm/W. Geeignet für den Außenbereich dank der IP65-Schutzart. Verfügbar in 3 Farbtönen: warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K).




Produktdaten

Lichttemperatur (verwenden)	3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden)
Öffnungswinkel (°)	120
Zertifikate	CE, ROHS
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxHxh	268 x 180 x 38 mm
Dimmbar	Nein
Fahrer	Intern
Effizienz (Lm/w)	95
Leistungsfaktor (cosφ)	0,9
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	normal
Projektorreihe	Serie "Slim"
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	7770 (WW) / 7960 (NW) / 8140 (CW)
Material	Aluminium
Materialdiffusor	Kristall
Montage	Fläche
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	100
Temperaturbereich	-20°C ~ +50°C
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 2835



120mm

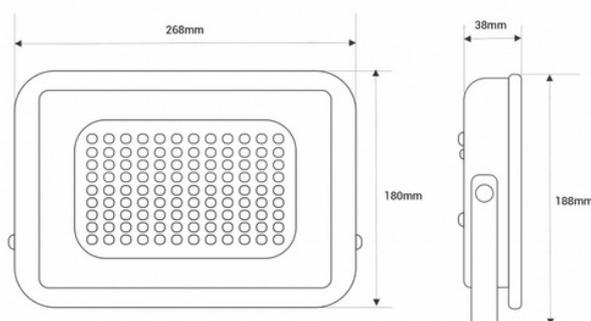

Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Ja
Empfohlene Verwendung	Garten, Parken, Fassaden
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B1884-2-BC

Lichttemperatur (verwenden): 3000°K (verwenden)



B1884-2-BF

Lichttemperatur (verwenden): 6000K (verwenden)



B1884-2-BN

Lichttemperatur (verwenden): 4000°K (verwenden)

