




Panneau publicitaire LED pour mâts lumineux - Utilisation extérieure - P4mm - 148 x 86.5cm

Ref. DP4T1

Écran publicitaire à LED pour une utilisation en extérieur spécialement conçu pour être installé sur des poteaux ou des réverbères. Il présente un design original et intègre la technologie la plus innovante du marché, permettant une reproduction d'image en haute définition, garantissant une excellente visibilité et un impact visuel, même à longue distance. Haute luminosité et résolution, netteté d'image, grande résistance, durabilité et consommation minimale sont quelques-unes de ses principales caractéristiques. Grâce à sa classe de protection IP65, cet affichage est complètement résistant à la pluie, à la poussière et aux conditions météorologiques défavorables. Lorsqu'il est installé au sommet du poteau, il peut être orienté pour obtenir une visibilité maximale. Lieux d'installation : routes publiques, centres d'exposition, centres commerciaux, gares de bus ou de train, aéroports, salles de sport ou marchés. Produit soumis à des conditions d'expédition spéciales dans le continent et les îles Baléares : + 100 € de frais de port

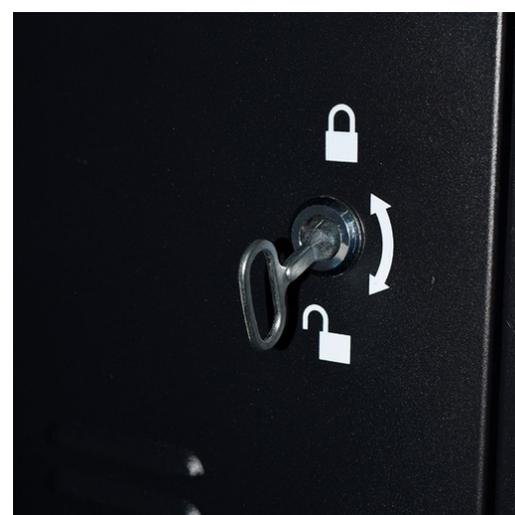

Caractéristiques du produit

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Certificats | CE, ROHS |
| Couleurs | 280 billions |
| Connectivité | Wifi, LAN |
| Dimensions (mm) Lxlxh | 865 x 120 x 1480 |
| Format d'image | GIF, JPEG, PNG, BMP, JPEG |
| Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
| Fréquence d'utilisation | Intensif |
| Garantie | 3 ans |
| IP | IP65 |
| Luminosité | 5000cd/m ² |
| Peso (g) | 35Kg/m ² |
| Proposition | P4 |
| Puissance (W) | 236 |
| Puissance maximale (W) | 786 |
| Location | Oui |
| Tension Nominale (V) | 220 - 240 V CA |

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Type d'affichage | DEL |
| Type de LED | SMD1921 |
| Usage extérieur | Oui |
| Durée de vie (h) | 100000 |
| Vidéo | FLV, MP4, AVI, MKV, MOV, MPEG4, WMV |

Variantes du produit

Référence

Attributs

DP4T1

