



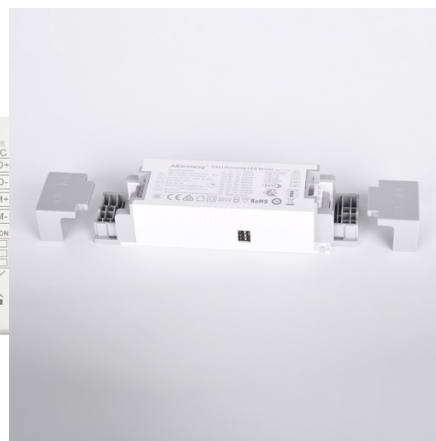

Sterownik ściemniania DALI PUSH 0-10V 9-42V 44W wieloprądowy (700-1050mA)

Ref. PE-N45DA42

Stały prąd drivera DALI 9-42V 700-1050mA ✓PRI: 100V-250V ✓SEC: 9-42VDC ✓44.1W ✓PF: 0.95 ✓50/60Hz ✓148x42x30mm

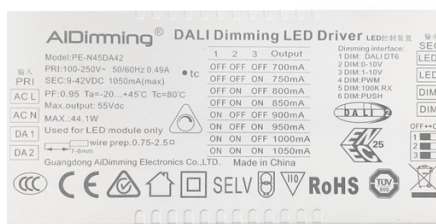

Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Prąd wyjściowy mA	1050mA
Wymiary (mm) LxHxh	148x42x30mm
ściemnialny	Tak
Współczynnik mocy (cosφ)	0,9
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Materiał	Plastik
Maksymalna moc (W)	44.1
Zakres temperatur	-20°C ~ +45°C
System kontrolny	DALI
Napięcie wyjściowe (V)	9 - 42
Napięcie nominalne (V)	100 - 250, 9-42VDC

Grosor: 30mm



Product variants

Reference

Attributes



PE-N45DA42