



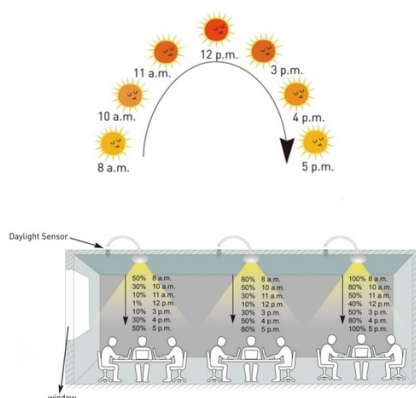

INSTALLATION

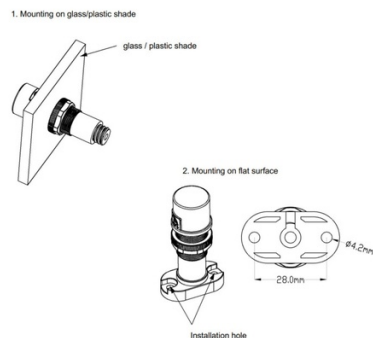


Sensore fotoelettrico crepuscolare a 360° da superficie o da incasso - Dimmerazione 1-10V-DC

Ref. SGL01


Il sensore fotoelettrico crepuscolare a superficie o incasso regolabile 1-10V regola automaticamente l'intensità delle luminose in base alla luce ambientale, consentendo un'illuminazione efficiente e di alta qualità. È compatibile con driver e apparecchi a dimmerazione 1-10V, con un intervallo di dimmerazione dal 1% al 100%.

1. Daylight sensor SGL01 + 1-10v dimmable LED driver

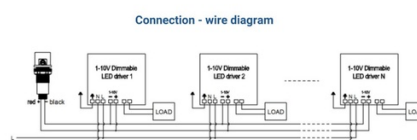

Dati del prodotto

Angolo di rilevamento (°)	360
Certificati	CE, ROHS
Classe di isolamento	Classe II
Dimensioni (mm) LxIxh	ø21,7 x 60,2
Regolabile in luminosità	Si
Frequenza (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Materiale	Policarbonato
Montaggio	Incastonabile, Superficie
Intervallo di temperatura	-20°C?+50°C
Sistema di controllo	1-10V DC
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di sensore	Fotoeléctrico
Uso Esterno	No

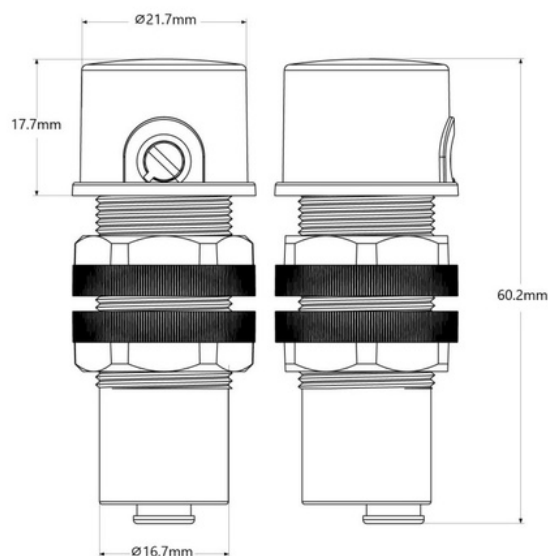

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



SGL01