



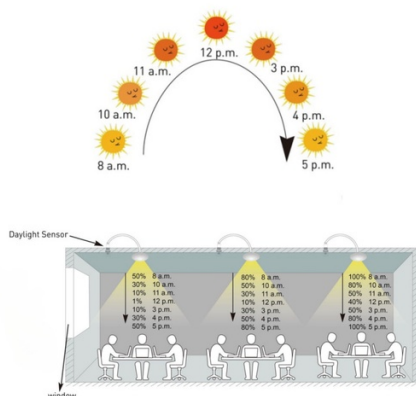

INSTALLATION

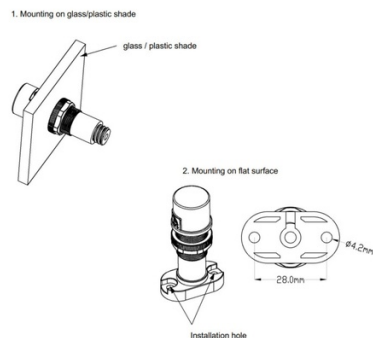


Sensor de luz fotoelétrico crepuscular de 360° de superfície ou embutir - Regulação 1-10V-DC

Ref. SGL01

O sensor fotoelétrico de crepúsculo ajustável 1-10V de superfície ou embutido ajusta automaticamente a intensidade das luminárias de acordo com a luz ambiente, permitindo uma iluminação eficiente e de alta qualidade. É compatível com drivers e luminárias dimmáveis de 1-10V, com uma faixa de atenuação de 1% a 100%.


1.Daylight sensor SGL01 + 1-10v dimmable LED driver

Connection - wire diagram



Dados do produto

Ângulo de detecção (°)	360
Certificados	CE, ROHS
Classe de isolamento	Classe II
Dimensões (mm) LxIxh	ø21,7 x 60,2
Dimerizável	Sim
Frequência (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Material	Polycarbonato
Montagem	Embutível, Superfície
Faixa de temperatura	-20°C~+50°C
Sistema de controle	1-10V CC
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tipo de sensor	Fotoeléctrico
Uso Exterior	Não

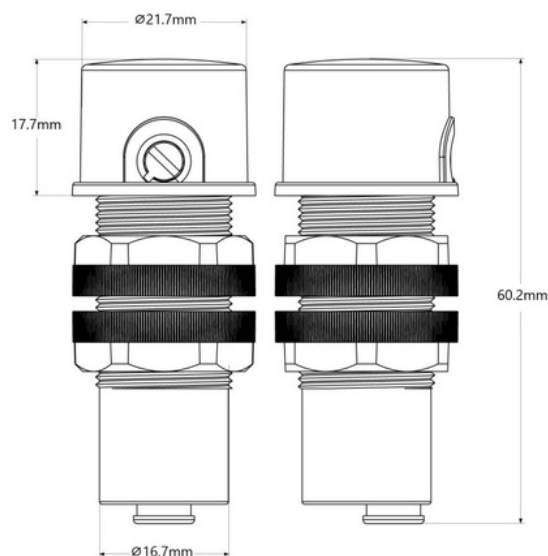

Variantes do produto

Referência	Atributos	
SGL01		