




2W
LED
IP44




Downlight LED podszaufkowy wpuszczany 2W 220V AC - IP44

W 2W wpuszczanej diodzie LED do oświetlenia pod meblami na 220V AC to wszechstronne rozwiązanie oświetleniowe do szafek lub mebli. Oferuje szeroki kąt otwarcia wynoszący 120° oraz klasę ochrony IP44, co czyni go odpowiednim do środowisk, w których występuje wilgoć lub chłapnięcia wodą, takich jak kuchnie i łazienki. Dostępne w ciepłej bieli (3000K) oraz neutralnej bieli (4000K).

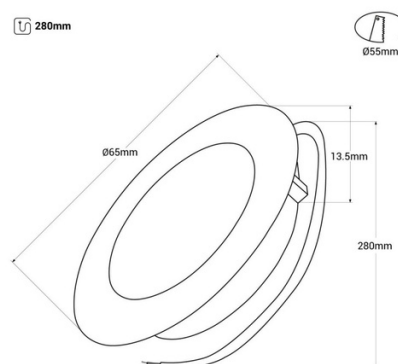

Product data

Kolor obudowy	Biały, Czarny
T° światła	3000°K, 4000°K
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	Ø 65, Ø65
ściemniający	Nie
Odległość cięcia (mm)	Ø55
Forma	Okrągły
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP44
Kelwin (K)	3000, 4000
lumeny (Lm)	150
Materiał	Poliwęglan
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	2
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835

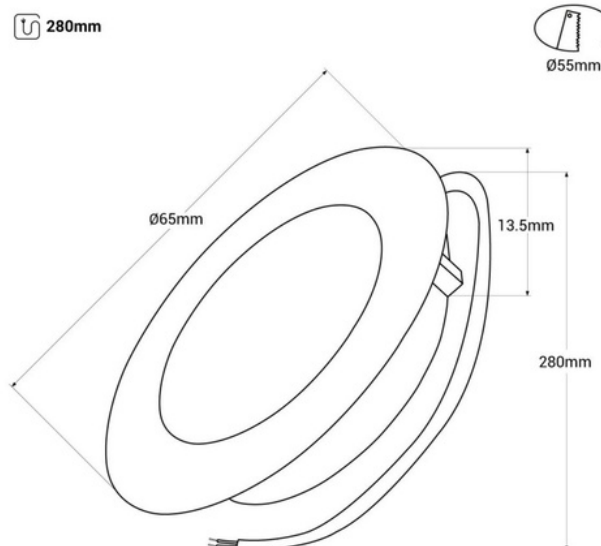

Tonacja	Ciepła biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Kuchnie, łazienki
Wymiary cięcia (mm)	ø55

Product variants

Reference

Attributes

M3-G39E-B-3000

Kolor obudowy: Biały, T° światła : 3000°K



M3-G39E-B-4000

Kolor obudowy: Biały, T° światła : 4000°K



M3-G39E-N-3000

Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 3000°K



M3-G39E-N-4000

Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 4000°K

