




2W
LED
IP44




LED Unterbaulampe - Downlight 2W 220V AC - IP44

Die 2W eingelassene LED-Deckenleuchte für Möbel und 220V AC ist eine vielseitige Beleuchtungslösung für Schränke oder Möbel. Es bietet einen weiten Öffnungswinkel von 120° und eine IP44 Schutzklasse, wodurch es sich für Umgebungen eignet, in denen Feuchtigkeit oder Wasserspritzer üblich sind, wie z.B. Küchen und Badezimmer. Verfügbar in warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K).

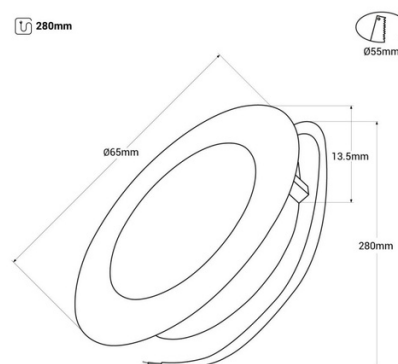

Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen)
Lichttemperatur	3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden)
Öffnungswinkel (°)	120
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxIxH	Ø 65, Ø65
Dimmbar	Nein
Abstand des Schnitts (mm)	Ø55
Form	Rundschreiben
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	150
Material	Polycarbonat
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	2
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 2835

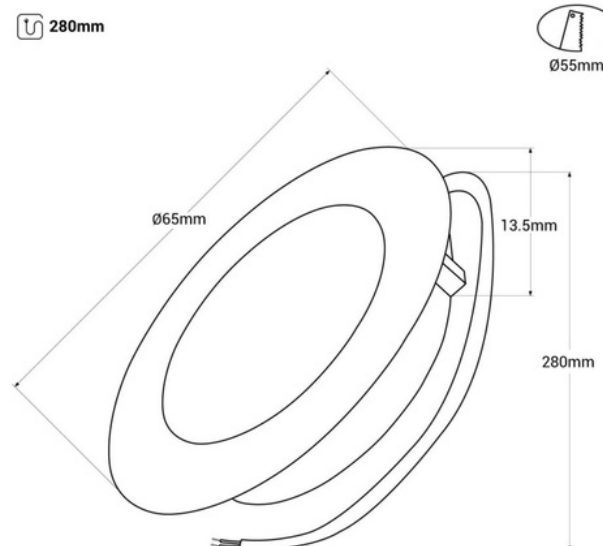

Tonalität	Warmweiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Nein
Empfohlene Verwendung	Küchen, Toiletten
Schnittmaße (mm)	ø55

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
M3-G39E-B-3000	Gehäusefarbe : Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)	 2W LED 60x60
M3-G39E-B-4000	Gehäusefarbe : Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)	 2W LED 60x60
M3-G39E-N-3000	Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen), Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)	 2W LED 60x60
M3-G39E-N-4000	Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)	 2W LED 60x60