


Ver Controlemechanisme voor RGB/RGBW SPI LED Strip Controlemechanisme IC - 1 Zone - RF 2.4G

Ref. SK-R9

RF afstandsbediening voor digitale LED-strips (IC) RGB en RGBW. Stelt je in staat om de helderheid van elke kleur onafhankelijk aan te passen, dynamische modus- en scènescontroles, enz. Het kan een gebied beheersen. Het heeft een snelle communicatiesnelheid en een zendafstand van 30 m. Werkt met batterij CR3032 (niet inbegrepen).




To fix the remote, two options are offered for selection:

1. Fix the remote' back holder on the wall with two screws.
2. Adhere the remote' back holder to the wall with paster

Product data

Certificaten	CE, ROHS
Connectiviteit	RF
Afmetingen (mm) LxIxh	107 x 58,5 x 9
Controleafstand	30m
Garantie	5 jaar
Nettogewicht (kg)	0,058
Temperatuurbereik	-30°C ~ +55°C
Soort batterij	3VDC (CR2032)
Toonladder	RGB, RGB-W

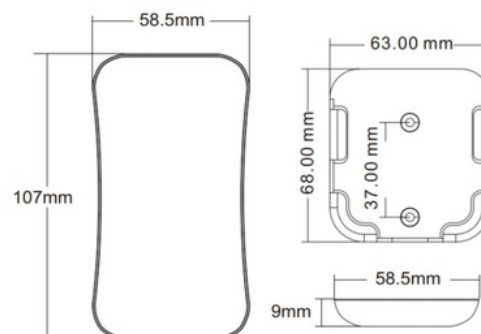

Product variants

Reference	Attributes
	

SK-R9