



### Mechanical Structures and Installations

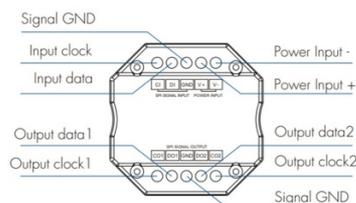

## Répartiteur de signal RGB / RGBW - SPI - 5-24V DC


Ref. SK-SA

Répartiteur de signal SPI pour bandes LED intelligentes (IC) RGB et RGBW. Diviser un signal SPI de 1 groupe en 2 signaux de groupes différents, permettant le contrôle simultané de plusieurs bandes de LED IC. Il est utilisé avec un contrôleur SPI compatible.

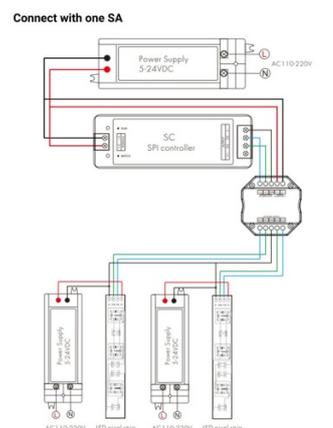

### Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Contrôle de la couleur	RGB, RGBW
Dimensions (mm) LxIxh	52 x 52 x 26
Garantie	5 ans
IP	IP20
Plage de température	-30°C ~ +55°C
Tension Nominale (V)	5-24V
Usage extérieur	Non

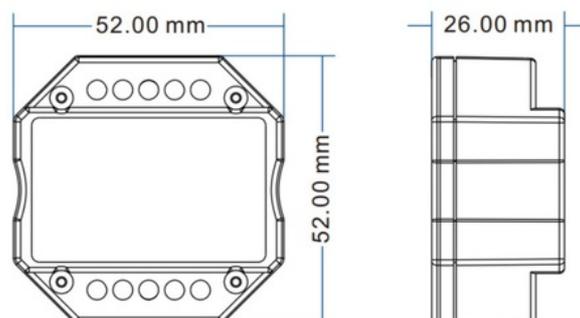

## Variantes du produit

Référence

Attributs

SK-SA

