


Mechanical Structures and Installations

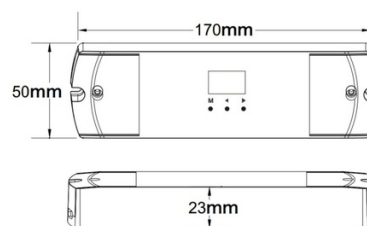


Decoder DMX512 a SPI Pixel 5-24V DC - Controller RF

Ref. SK-DS-L


Il decoder LED DMX512 a SPI converte i segnali DMX in segnali SPI per controllare strisce LED intelligenti o digitali RGB o RGBW. Funziona anche come un controller RF, permettendoti di abbinarlo a un telecomando RF a 2,4 GHz per un controllo conveniente e senza fili. Presenta un display digitale ed è compatibile con numerosi tipi di chip LED IC. Ti permette di creare una vasta gamma di effetti di illuminazione impressionanti e personalizzati per i tuoi progetti.

Wiring Diagram

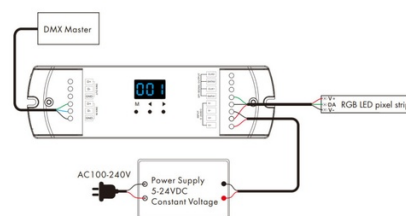

Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Connettività	Radiofrequenza, DMX
Controllo del colore	RGB, RGBW
Garanzia	5 anni
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-30°C ~ +55°C
Tensione Nominale (V)	5-24V
Uso Esterno	No

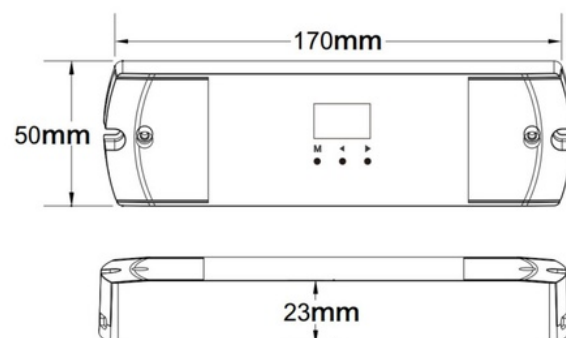

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

SK-DS-L

