


Mechanical Structures and Installations

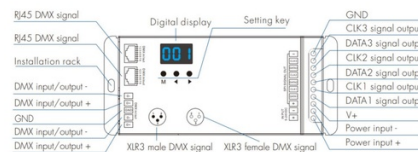


DMX512 zu SPI Pixel 5-24V DC Decoder - RF Steuerung

Ref. SK-DSA

Der DMX512 zu SPI LED-Decoder wandelt DMX-Signale in SPI-Signale um, um intelligente oder digitale RGB- oder RGBW-LED-Streifen zu steuern. Er fungiert auch als RF-Controller, sodass Sie ihn mit einer 2,4 GHz RF-Fernbedienung koppeln können, um eine bequeme und kabellose Steuerung zu ermöglichen. Es verfügt über einen digitalen Bildschirm und ist kompatibel mit zahlreichen Arten von LED-IC-Chips. Es ermöglicht Ihnen, eine Vielzahl von beeindruckenden und maßgeschneiderten Lichteffekten für Ihre Projekte zu erstellen.


Wiring Diagram

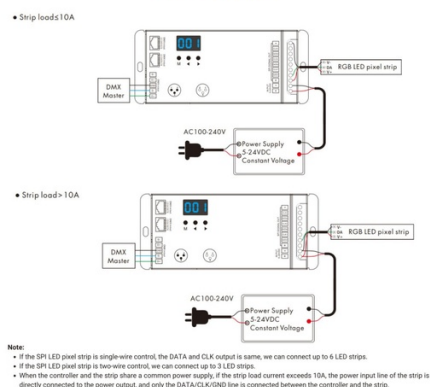

Produktdaten

Zertifikate	CE, ROHS
Konnektivität	RF, DMX
Farbkontrolle	RGB, RGBW
Abmessungen (mm) LxHx	165 x 70 x 37
Garantie	5 Jahre
IP	IP20
Temperaturbereich	-30°C ~ +55°C
Nennspannung (V)	5-24V
Außengebrauch	Nein

Mechanical Structures and Installations

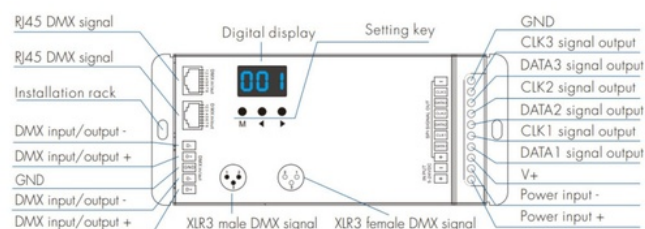

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



SK-DSA