




Mechanical Structures and Installations

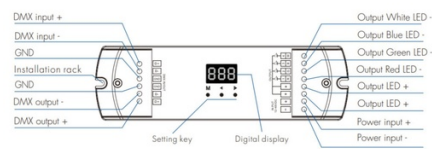

DMX512 Decoder 12-48V DC - 350-1200mA/Kanal - 4 Kanäle



Ref. SK-D4C-L

Der DMX512 Decoder ist ein LED-Beleuchtungssteuergerät mit 4 Ausgangskanälen mit einem Bereich von 150-1200mA pro Kanal. Es ist kompatibel mit Eingangsspannungen von 12-48V. Verwenden Sie das DMX512-Eingangssignal und stellen Sie ein PWM-Ausgangssignal bereit, um eine sanfte Lichtsteuerung zu erreichen. Unterstützt die RDM-Fernsteuerung, ermöglicht die Auswahl der Auslöschungsauflösung und die Anpassung der PWM-Frequenz.



Produktdaten

Zertifikate	CE, ROHS
Konnektivität	DMX
Farbkontrolle	RGB, RGBW
Abmessungen (mm) LxHxh	170 x 50 x 23
Garantie	5 Jahre
Maximale Intensität (A)	0,35 - 1,2
IP	IP20
Kanalanzahl	4
Temperaturbereich	-30°C ~ +55°C
Nennspannung (V)	12-48V
Außengebrauch	Nein

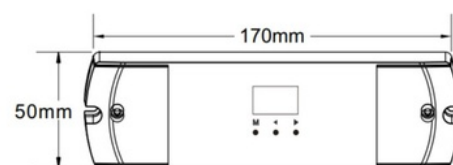

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



SK-D4C-L