



Mechanical Structures and Installations

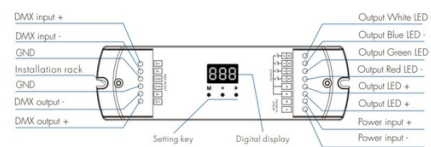

DMX512 Decoder 12-48V DC - 350-1200mA/kanaal - 4 Kanalen


Ref. SK-D4C-L

De DMX512 Decoderaar is een LED-verlichtingsbedieningstoestel met 4 uitgangen met een bereik van intensiteit van 150-1200mA/per kanaal. Het is compatibel met ingangsvoltages van 12-48V. Gebruik het DMX512-ingangssignaal en biedt een PWM-uitgangssignaal om een soepele controle van de verlichting te realiseren. Beveiligde externe toegang RDM, stelt je in staat om de uitvoerresolutie en PWM-frequentie aan te passen.



Product data

Certificaten	CE, ROHS
Connectiviteit	DMX
Kleurbeheersing	RGB, RGBW
Afmetingen (mm) LxIxh	170 x 50 x 23
Garantie	5 jaar
Maximale intensiteit (A)	0,35 - 1,2
IP	IP20
Aantal kanalen	4
Temperatuurbereik	-30°C ~ +55°C
Nominale Spanning (V)	12-48V
Buiten gebruik	Nee

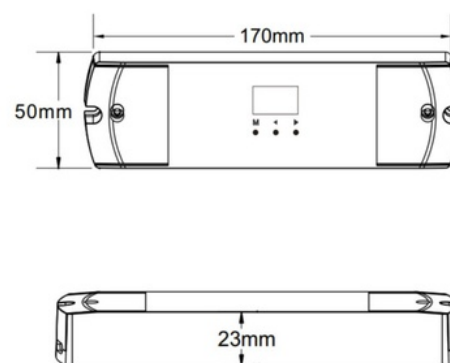

Product variants

Reference

Attributes



SK-D4C-L