




Mechanical Structures and Installations

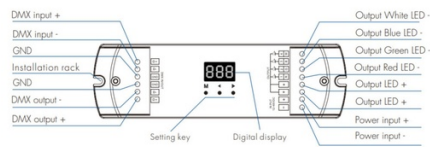

Dekoder DMX512 12-48V DC - 350-1200mA/kanał - 4 kanały



Ref. SK-D4C-L

Dekoder DMX512 jest urządzeniem do sterowania oświetleniem LED z 4 kanałami wyjściowymi o zakresie 150-1200mA na kanał. Jest zgodny z napięciami wejściowymi 12-48V. Użyj sygnału wejściowego DMX512 i dostarcz sygnał PWM, aby uzyskać płynne sterowanie oświetleniem. Obsługuje zdalne sterowanie RDM, pozwala na wybór rozdzielczości wyjściowej i regulację częstotliwości PWM.



Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Łączność	DMX
Kontrola koloru	RGB, RGBW
Wymiary (mm) LxIxH	170 x 50 x 23
Gwarancja	5 lat
Intensywność maksymalna (A)	0,35 - 1,2
IP	IP20
Liczba kanałów	4
Zakres temperatur	-30°C ~ +55°C
Napięcie nominalne (V)	12-48V
Użycie zewnętrzne	Nie

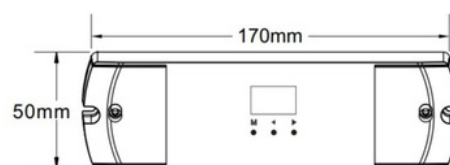

Product variants

Reference	Attributes
	

SK-D4C-L