




## Apparecchio lineare LED CCT ad alta potenza - 60W - 150cm


### Ref. B8596-CCT-150

Faro lineare LED da 150 cm e 60W, particolarmente utile per sostituire i tubi fluorescenti tradizionali, ottenendo un notevole risparmio energetico. Fornisce un'illuminazione di alta qualità, senza sfarfallio, con un'efficienza luminosa di 115lm/W e un CRI>80. Incorpora un selettore CCT, che ti consente di modificare la temperatura di colore tra tre diverse sfumature: bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K). \*\*Incluso: set di viti e graffe metalliche per il fissaggio\*\*

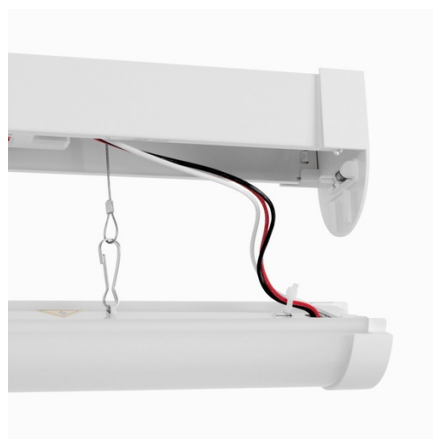

### Dati del prodotto

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| T° di luce                      | CCT (utilizzare)                   |
| Angolo di apertura (°)          | 120                                |
| Certificati                     | CE, ROHS                           |
| Classe di efficienza energetica | F                                  |
| CRI                             | 80-85                              |
| Dimensioni (mm) LxIxH           | 1500x 64 x 62                      |
| Regolabile in luminosità        | No                                 |
| Efficienza (Lm/w)               | cento                              |
| Fattore di potenza (cosφ)       | 0,9                                |
| Frequenza (Hz)                  | 50 - 60                            |
| Frequenza d'uso                 | normale                            |
| Garanzia                        | Secondo la garanzia legale: 3 anni |
| IP                              | IP20                               |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6500                   |
| Lumen (Lm)                      | 7600                               |
| Materiale                       | Metallo                            |
| Materiale diffusore             | Polycarbonato                      |
| Potenza (W)                     | 60                                 |
| Intervallo di temperatura       | -20°C ~ +40°C                      |
| Tensione Nominale (V)           | 220 - 240 V CA                     |
| Tipo di LED                     | SMD 2835                           |
| Tonalità                        | CCT                                |



|                |        |
|----------------|--------|
| UGR            | No     |
| Uso Esterno    | No     |
| Vita utile (h) | 25.000 |

Varianti di prodotto

| Riferimento   | Attributi                     |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B8596-CCT-150 | T° di luce : CCT (utilizzare) |  |