


55W
11
W/m
LED
4x10mm
50mm
IP67





Flexibler LED-Neonschlauch 24 V DC - 4x10 mm - 5 m - Komplettsset - IP67 - 11 W/m - seitliche Biegerichtung

Flexibles LED-Neon für dekorative Beleuchtung mit großartiger visueller Wirkung. Es passt sich an verschiedene Oberflächen an und bietet enorme Vielseitigkeit, um jedes Design zum Leben zu erwecken. Dank seiner hohen Dichte an LED-Chips (120 Chips/m) sorgt es für eine stabile und gleichmäßige Beleuchtung mit einer Leistung von 11W/m. Aufgrund seines hohen Schutzgrades IP67 ist dieses Produkt für den Außeneinsatz geeignet. Es strahlt Licht von einer seiner Seitenflächen aus, was die laterale Krümmung ermöglicht. **Das komplette Set enthält 20 Heftklammern + 4 Dübel (2 Anfangs- und 2 Enddübel)**

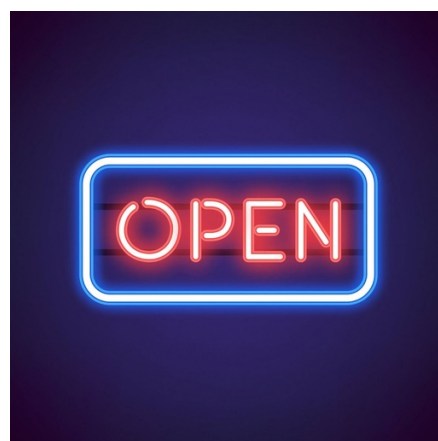

Produktdaten

Lichttemperatur	1800°K, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6000K, Blau, Grün, Rot ()
Zertifikate	CE, ROHS
Abmessungen (mm) LxHx	4x10x5000
Abstand des Schnitts (mm)	50
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP67
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800
Material	Silicon
N° Chips/Meter	120
Leistung/m (W/m)	11
Nennspannung (V)	24V Gleichstrom
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß, Extra warm weiß, Blau, Rot, Grün
Außengebrauch	Ja

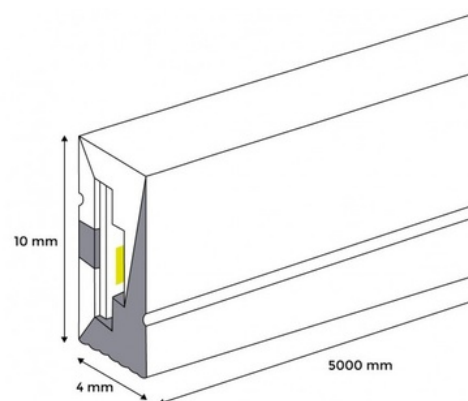

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

Artikelnummer	Eigenschaften	
		 50W LED 4000mm 500mm IP67
N410-5M-180	Lichttemperatur : 1800°K	
		 50W LED 4000mm 500mm IP67
N410-5M-270	Lichttemperatur : 2700°K	
		 50W LED 4000mm 500mm IP67
N410-5M-AZ	Lichttemperatur : Blau	
		 50W LED 4000mm 500mm IP67
N410-5M-BC	Lichttemperatur : 3000°K	
		 50W LED 4000mm 500mm IP67
N410-5M-BF	Lichttemperatur : 6000K	
		 50W LED 4000mm 500mm IP67
N410-5M-BN	Lichttemperatur : 4000°K	

Artikelnummer	Eigenschaften	
N410-5M-RO	Lichttemperatur : Rot ()	 50W LED 12VDC 5000h IP67
N410-5M-VE	Lichttemperatur : Grün	 50W LED 12VDC 5000h IP67