




55W
11
W/m
LED
4x10mm
50mm
IP67





Εύκαμπτο LED νέον 24V DC - 4x10mm - 5 μέτρα - Πλήρες κιτ - IP67 - 11W/m - Πλευρική καμπυλότητα

Ευέλικτο LED Νέον για διακοσμητικό φωτισμό με εξαιρετική οπτική επιρροή. Προσαρμόζεται σε διάφορες επιφάνειες, προσφέροντας τεράστια ευελιξία για να δώσει ζωή σε οποιοδήποτε σχέδιο. Χάρη στην υψηλή πυκνότητα LED chip (120 chip/m), εξασφαλίζει σταθερό και ομοιόμορφο φωτισμό, με ισχύ 11W/m. Λόγω του υψηλού επιπέδου προστασίας του, IP67, αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Εκπέμπει φως από μία από τις πλευρικές του επιφάνειες, επιτρέποντας την πλάγια καμπυλότητα. **Το πλήρες κιτ περιλαμβάνει 20 συρραπτικά + 4 βύσματα (2 αρχικά και 2 τελικά)**

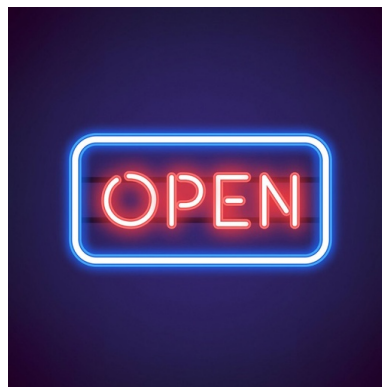

Product data

Θερμοκρασία φωτός	1800°K, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6000K, Μπλε, Πράσινο, Κόκκινο ()
Πιστοποιητικά	KE, POH
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	4x10x5000
Απόσταση κοπής (χιλιοστά)	50
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP67
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800
Υλικό	Σιλικόνη
Αριθμός Τσιπ/μέτρο	120
Ικανότητα/m (W/m)	11
Ονομαστική Τάση (V)	24V DC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό, Λευκός εξαιρετικά ζεστός, Μπλε, Κόκκινο, Πράσινο
Εξωτερική Χρήση	Ναί

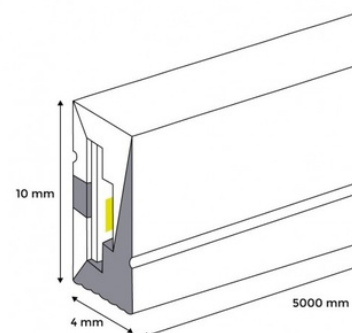

Product variants

Reference	Attributes	
N410-5M-180	Θερμοκρασία φωτός : 1800°K	 55W 5m 12V 1000lm 5000h IP67
N410-5M-270	Θερμοκρασία φωτός : 2700°K	 55W 5m 12V 1000lm 5000h IP67
N410-5M-AZ	Θερμοκρασία φωτός : Μπλε	 55W 5m 12V 1000lm 5000h IP67
N410-5M-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K	 55W 5m 12V 1000lm 5000h IP67
N410-5M-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K	 55W 5m 12V 1000lm 5000h IP67
N410-5M-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K	 55W 5m 12V 1000lm 5000h IP67
N410-5M-RO	Θερμοκρασία φωτός : Κόκκινο ()	 55W 5m 12V 1000lm 5000h IP67
N410-5M-VE	Θερμοκρασία φωτός : Πράσινο	 55W 5m 12V 1000lm 5000h IP67