





Εντοιχιζόμενο πάνελ LED 60X60cm - 0-10V dimmable - 44W - UGR19

Εντοιχισμένο LED πάνελ με εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό και προηγμένη τεχνολογία που παρέχει ισχυρό και ομοιόμορφο φωτισμό. Είναι ένας υψηλής απόδοσης φωτιστικός σώμα με ισχύ 44W και φωτεινή ροή 3800 lumen. Ενσωματώνει μια μονάδα ρύθμισης 0-10V, που παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής της έντασης του φωτός. Χάρη στον χαμηλό του δείκτη ανακλαστικότητας, UGR19, αυτός ο πίνακας προσφέρει εξαιρετική οπτική άνεση. Διατίθεται σε τρεις αποχρώσεις: ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K).

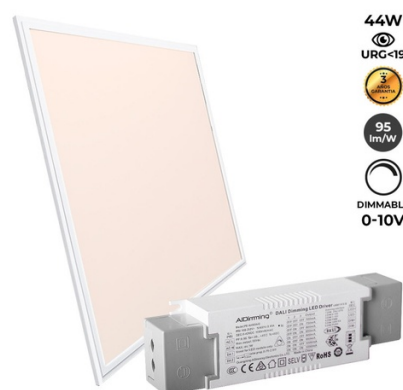

Product data

Θερμοκρασία φωτός	Λευκός Ψυχρός , Θερμός Λευκός , Λευκό Ουδέτερο
Πιστοποιητικά	KE, POH
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	600x600x6
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	600 x 600
Διαστάσεις Πάνελ LED	60x60
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Οδηγός	Εξωτερικό
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	3800
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	44
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό

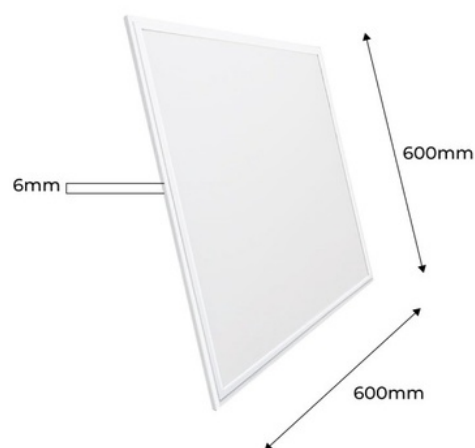

Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-O-10-BC	Θερμοκρασία φωτός : Θερμός Λευκός	
K5235-O-10-BF	Θερμοκρασία φωτός : Λευκός Ψυχρός	
K5235-O-10-BN	Θερμοκρασία φωτός : Λευκό Ουδέτερο	