





Wpuszczany panel LED 60X60cm - ściemniający 0-10V - 44W - UGR19

Panel LED wpuszczany o ultra-cienkim designie i nowoczesnej technologii, która zapewnia mocne i jednolite oświetlenie. To jest wysokowydajna oprawa o mocy 44W i strumieniu świetlnym 3800 lumenów. Wbudowano sterownik regulacji 0-10V, który umożliwia dostosowanie intensywności światła. Dzięki swojemu niskiemu wskaźnikowi ośnienia, UGR19, ten panel zapewnia doskonały komfort wizualny. Dostępny jest w trzech odcieniach: ciepłej bieli (3000K), neutralnej bieli (4000K) i zimnej bieli (6000K).

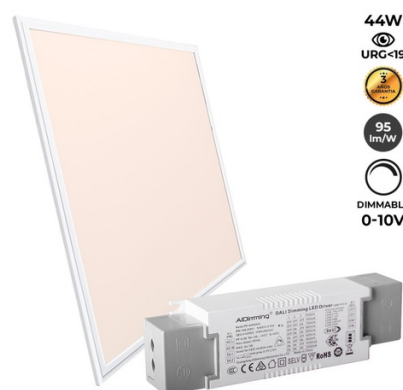

Product data

T° światła	Blanco Frío , Jasny biały , Neutralny Biały
Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxHxh	600x600x6
Wymiary cięcia (mm)	600 x 600
Wymiary Panelu LED	60x60
ściemniający	Tak
Kierowca	Zewnętrzny
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Čzęstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	3800
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	44
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel

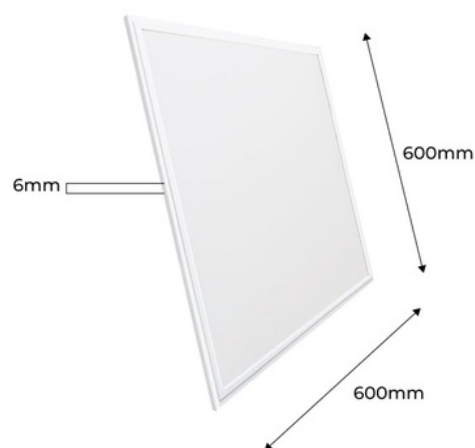

Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

K5235-O-10-BC

T° światła : Jasny biały



K5235-O-10-BF

T° światła : Blanco Frío



K5235-O-10-BN

T° światła : Neutralny Biały

