Painel LED encastrável 60X60cm - 0-10V dimerizável - 44W - UGR19

Painel LED embutido com um design ultrafino e tecnologia de ponta que proporciona uma iluminação poderosa e uniforme. É uma luminária de alta eficiência com uma potência de 44W e um fluxo luminoso de 3800 lúmens. Ele incorpora um driver de regulação 0-10V, que proporciona a capacidade de ajustar a intensidade da luz. Graças ao seu baixo índice de ofuscamento, UGR19, este painel proporciona um ótimo conforto visual. Está disponível em três tons: branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (6000K).

Dados do produto

T° de luz (usar)Branco Frio (NÃO USAR) , Branco Quente (NÃO USAR) , Branco Neutro (NÃO USAR)	
Certificados	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensões (mm) Lxlxh	600x600x6
Dimensões de corte (mm)	600 x 600
Dimensões do Painel LED	60x60
Dimerizável	Sim
Motorista	Externo
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
lúmens (Lm)	3800
Material difusor	Policarbonato
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Potência (W)	44
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

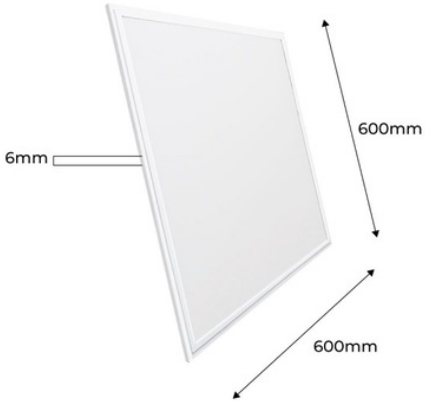

Variantes do produto

Referência	***Atributos***	
K5235-0-10-BC	Tº de luz (usar): Branco Quente (NÃO USAR)	
K5235-0-10-BF	Tº de luz (usar): Branco Frio (NÃO USAR)	
K5235-0-10-BN	Tº de luz (usar): Branco Neutro (NÃO USAR)	