




Εξωτερικός προβολέας LED 100W - 95lm/W - IP65

100W LED Προβολέας με συμπαγή σχεδίαση, διαθέτοντας μεταλλική θήκη και γυάλινο διαχύτη. Είναι κατευθυνόμενο και έχει απόδοση 95lm/W. Κατάλληλο για εξωτερική χρήση χάρη στην προστασία IP65. Διαθέσιμο σε 3 αποχρώσεις: ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K).



Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)	
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	ΚΕ, ΡΟΗ
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	268 x 180 x 38 χιλιοστά
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Εσωτερικό
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	95
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.9
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Γκάμα Προβολέα	Σειρά "Slim"
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP65
Κέλβιν (Κ)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	7770 (WW) / 7960 (NW) / 8140 (CW)
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Κρύσταλλος
Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	100
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C~+50°C
Σένσορας	Όχι

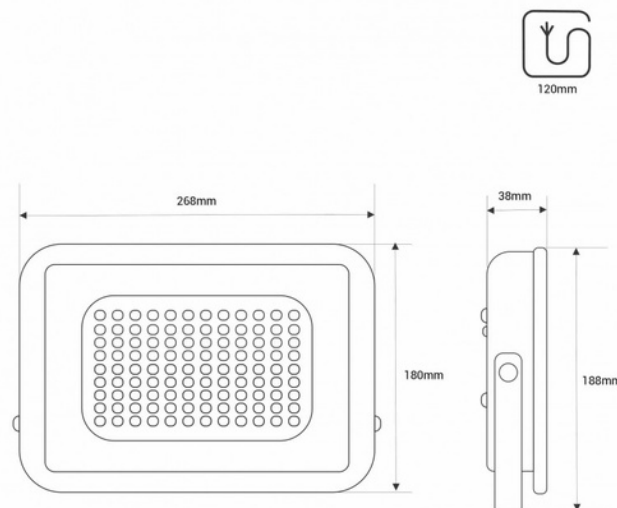

Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Ναί
Συνιστώμενη Χρήση	Κήπος, Στάθμευση, Πρόσοψη
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1884-2-BC

Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)



B1884-2-BF

Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)



B1884-2-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)

