




Proyector LED exterior 100W - 95lm/W - IP65

Proyector LED 100W de diseño compacto, con carcasa metálica y difusor de cristal. Es orientable y cuenta con una eficiencia de 95lm/W. Apto para uso exterior gracias a su grado de protección IP65. Disponible en 3 tonalidades: blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).



Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Ángulo de apertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	268 x 180 x 38mm
Dimmable	No
Driver	Interno
Eficiencia (Lm/w)	95
Factor de potencia (cosφ)	0.9
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	normal
Gama de Proyector	Serie "Slim"
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	7770 (WW) / 7960 (NW) / 8140 (CW)
Material	Aluminio
Material difusor	Cristal
Montaje	Superficie
Orientable	No
Potencia (W)	100
Rango temperatura	-20°C~+50°C

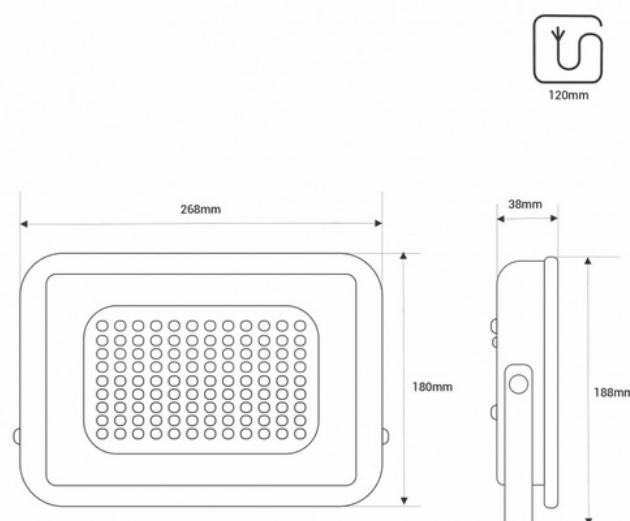

Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
Uso Exterior	Si
Uso Recomendado	Jardín, Parking, Fachadas
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
B1884-2-BC	T° de luz: 3000°K	
B1884-2-BF	T° de luz: 6000K	
B1884-2-BN	T° de luz: 4000°K	