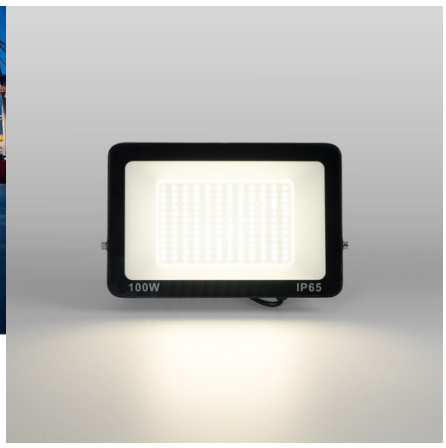

Projecteur LED extérieur 100W - 95lm/W - IP65

Projecteur LED 100W au design compact, avec un boîtier en métal et un diffuseur en verre. Il est orientable et a une efficacité de 95lm/W. Convient pour une utilisation en extérieur grâce à sa classe de protection IP65. Disponible en 3 teintes : blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K).

Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensions (mm) Lxlxh	268 x 180 x 38 mm
Dimmer	Non
Conducteur	Intérieur
Efficacité (Lm/w)	95
Facteur de puissance (cosφ)	0,9
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	normal
Gammes de projecteurs	Série "Slim"
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	7770 (WW) / 7960 (NW) / 8140 (CW)
Matériau	Aluminium
Matériau diffuseur	Cristal
Montage	Surface
Orientable	Non
Puissance (W)	100
Plage de température	-20°C□+50°C

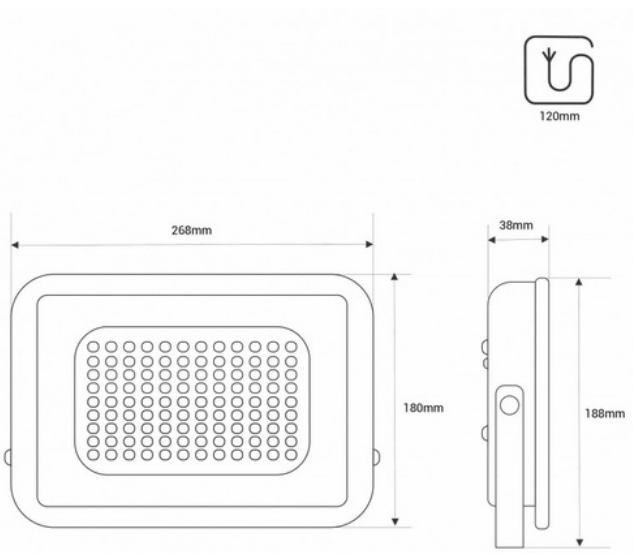

Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Oui
Utilisation recommandée	Jardin, Parking, Façades
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence	***Attributs***	
B1884-2-BC	T° de lumière : 3000°K (utiliser)	
B1884-2-BF	T° de lumière : 6000K (utiliser)	
B1884-2-BN	T° de lumière : 4000°K (utiliser)	