




Proiettore LED per esterni 100W - 95lm/W - IP65

Proiettore LED 100W con design compatto, caratterizzato da un corpo metallico e un diffusore in vetro. È orientabile e ha un coefficiente di efficienza di 95lm/W. Adatto per uso esterno grazie alla sua classe di protezione IP65. Disponibile in 3 tonalità: bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K).



Dati del prodotto

T° di luce	3000°K (usare), 4000°K (utilizzare), 6000K (usa)
Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	268 x 180 x 38mm
Regolabile in luminosità	No
Autista	Interno
Efficienza (Lm/w)	95
Fattore di potenza (cosφ)	0,9
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	normale
Gamma di Proiettore	Serie "Slim"
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	7770 (WW) / 7960 (NW) / 8140 (CW)
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Cristallo
Montaggio	Superficie
Orientabile	No
Potenza (W)	100
Intervallo di temperatura	-20°C ? +50°C

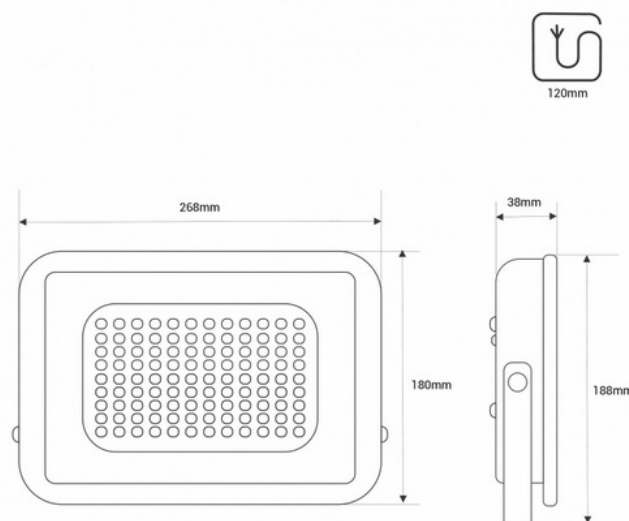

Sensore	No
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
Uso Esterno	Sì
Uso Raccomandato	Giardino, Parcheggio, Facciate
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1884-2-BC	T° di luce : 3000°K (usare)	
B1884-2-BF	T° di luce : 6000K (usa)	
B1884-2-BN	T° di luce : 4000°K (utilizzare)	