




LED schijnwerper voor buiten 100W - 95lm/W - IP65

LED-projector 100W met een compact ontwerp, van metalen behuizing en glazen diffuser. Het is oriënteerbaar en heeft een efficiëntie van 95lm/W. Geschikt voor buitengebruik dankzij de beschermingsgraad IP65. Beschikbaar in 3 kleuren: warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koud wit (6000K).



Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Openingse_angle (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	268 x 180 x 38mm
Dimbaar	Nee
Bestuurder	Intern
Efficiëntie (Lm/w)	95
Powerfactor (cosφ)	0,9
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	normaal
Projector Gamma	Serie "Slim"
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	7770 (WW) / 7960 (NW) / 8140 (CW)
Materiaal	Aluminium
Materiaal diffuser	Cristal
Montage	Oppervlak
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	100
Temperatuurbereik	-20°C~+50°C

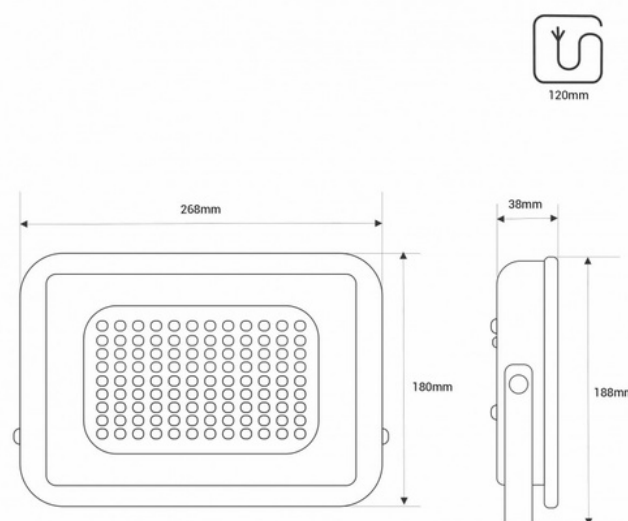

Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Ja
Gebruik Aanbevolen	Tuin, Parkeren, Gevels
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1884-2-BC	T° van licht : 3000°K (gebruik)	
B1884-2-BF	T° van licht : 6000K (gebruik)	
B1884-2-BN	T° van licht : 4000°K (gebruik)	