




Naświetlacz zewnętrzny LED 100W - 95lm/W - IP65

Projektor LED 100W o kompaktowej konstrukcji, z metalową obudową i szklanym dyfuzorem. Jest orientowalny i ma efektywność 95lm/W. Odpowiedni do użytku na zewnątrz dzięki klasie ochrony IP65. Dostępne w 3 odcieniach: ciepła biel (3000K), neutralna biel (4000K) i zimna biel (6000K).



Product data

T° światła (użyj)	3000°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxHxh	268 x 180 x 38mm
ściemniający	Nie
Kierowca	Wewnętrzny
Efektywność (Lm/w)	95
Współczynnik mocy (cosφ)	0,9
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	normalny
Zakres projektora	Seria "Slim"
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP65
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
luminy (Lm)	7770 (WW) / 7960 (NW) / 8140 (CW)
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Kryształ
Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Nie
Moc (W)	100
Zakres temperatur	-20°C~+50°C

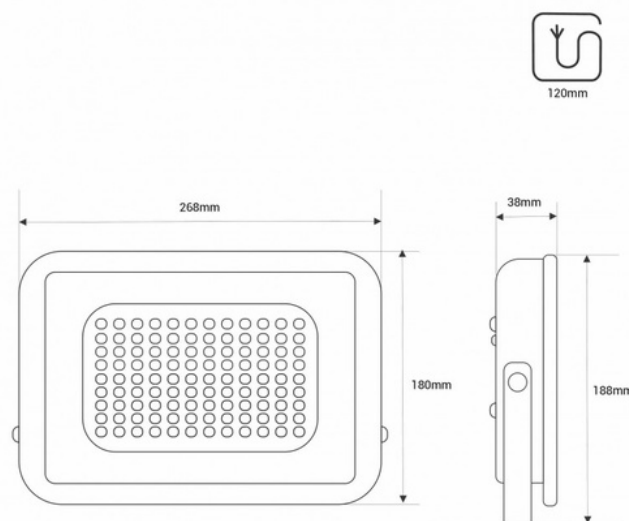

Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Tak
Zalecane użycie	Ogród, Parking, Fasady
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1884-2-BC	T° światła (użyj): 3000°K (użyj)	
B1884-2-BF	T° światła (użyj): 6000K (użyj)	
B1884-2-BN	T° światła (użyj): 4000°K (użyj)	