




Installation method

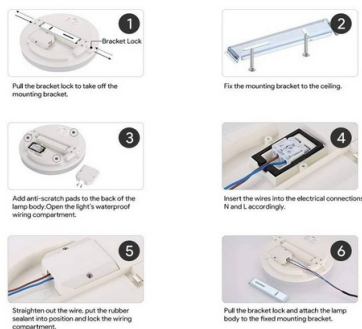

LED κυκλικό επιφανειακό φωτιστικό οροφής 2040LM 18W IP65

Ref. B1725-R-CCT

Φωτιστικό Οροφής CCT με Στεγανότητα LED ισχύος 18W, εύκολο στην εγκατάσταση. Συμπαγείς διαστάσεις και υψηλή φωτεινότητα με πραγματικά μειωμένη κατανάλωση. Η βαθμολογία IP65 το καθιστά κατάλληλο για εγκατάσταση σε μπάνια και υγρά μέρη, καθώς και σε καλυμμένους εξωτερικούς χώρους, καθώς αντέχει στην υγρασία και τα πιτσιλίσματα. Επιπλέον, η στεγανότητά του εμποδίζει την είσοδο εντόμων, σκόνης και βρωμιάς. 18W 230V 2040LM Ø280x50mm IP65



Product data

Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø280x50
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Εσωτερικό
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	106
Μορφή	Εγκύκλιος
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP65
Κέλβιν (Κ)3000, 4000, 6500 in Greek is 6500. (Numbers remain the same across languages.)	
Υλικό	Πλαστικό
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Οριζόντιος	Όχι
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	230
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Ναί
Συνιστώμενη Χρήση	Κήπος



Χαρακτηριστική ζωή (h)	30000
Λούμεν (Lm)	1900

Product variants

Reference	Attributes
B1725-R-CCT	