




Installation method

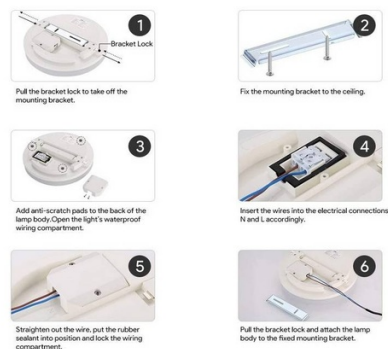

Plafoniera circolare a LED 2040LM 18W IP65

Ref. B1725-R-CCT

Faro Circolare a Soffitto Montato a Superficie LED CCT con potenza di 18W, facile da installare. Dimensioni compatte e alta efficienza luminosa con un consumo realmente ridotto. La sua classificazione IP65 lo rende adatto per l'installazione in bagni e aree umide, così come in spazi esterni coperti, poiché resiste all'umidità e agli schizzi. Inoltre, la sua classificazione impermeabile previene l'ingresso di insetti, polvere e sporcizia. 18W 230V 2040LM Ø280x50mm IP65



Dati del prodotto

Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø280x50
Regolabile in luminosità	No
Autista	Interno
Efficienza (Lm/w)	106
Forma	Circolare
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	normale
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Materiale	Plastica
Materiale diffusore	Polycarbonato
Montaggio	Superficie
Orientabile	No
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	230
Tipo di LED	SMD 2835



Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
Uso Esterno	Sì
Uso Raccomandato	Giardino
Vita utile (h)	30000
Lumeni (Lm)	1900

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B1725-R-CCT

