


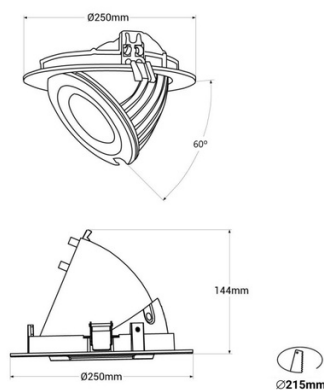

## Spot LED encastrable COB CCT 42W - IRC90 - Puce Bridgelux - Driver Lifud - IP20 - Coupe Ø 215mm

### Ref. B1268-CCT


Plafonnier LED encastré et ajustable, avec une technologie de pointe pour les projets les plus exigeants. Il est doté de puces LED COB Bridgelux et d'un driver Lifud qui garantissent un éclairage de la plus haute qualité et "sans scintillement". Grâce à son indice de rendu des couleurs élevé (IRC>90), il reproduit les couleurs très similaires à la lumière naturelle. Son système CCT vous permet de choisir entre des tons blanc chaud, neutre ou frais.

**\*\*Accessoires de montage et de connexion inclus\*\***



### Caractéristiques du produit

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| T° de lumière                   | CCT                              |
| Angle d'ouverture (°)           | 48                               |
| Certificats                     | CE, ROHS                         |
| Classe d'efficacité énergétique | F                                |
| CRI                             | 90-95                            |
| Dimensions (mm) LxIxh           | Ø 250 x 144                      |
| Dimensions de coupe (mm)        | Ø 215                            |
| Dimmer                          | Non                              |
| Conducteur                      | Lifud                            |
| Forme                           | Circulaire                       |
| Garantie                        | Selon la garantie légale : 3 ans |
| IP                              | IP20                             |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                 |
| Matériau                        | Polycarbonate                    |
| Matériau diffuseur              | Polycarbonate                    |
| Montage                         | Encastrable                      |
| Orientable                      | Oui                              |
| Puissance (W)                   | 42                               |
| Capteur                         | Non                              |
| Tension Nominale (V)            | 220 - 240 V CA                   |
| Type de LED                     | COB                              |
| Tonalité                        | CCT                              |

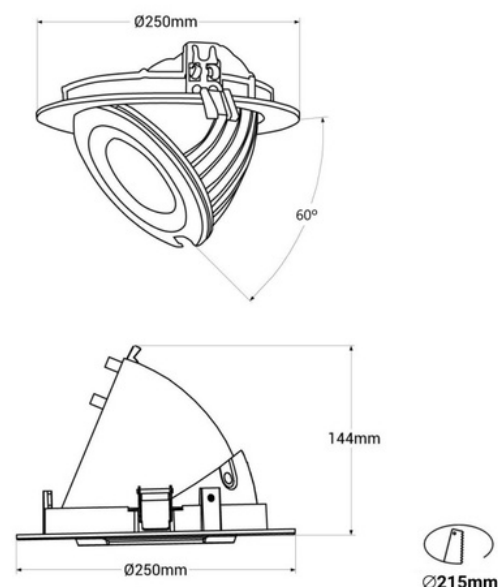

Utilisation recommandée

Chambres, Hôtels, Commerce, Salon

### Variantes du produit

Référence

Attributs

B1268-CCT

T° de lumière : CCT

