




Projektor LED zewnętrzny 50W - 95lm/W - IP65 - Czarny

Proyektor LED 50W de diseño compacto, con carcasa metálica y difusor de cristal. Es orientable y cuenta con una eficiencia de 95lm/W. Apto para uso exterior gracias a su grado de protección IP65. Disponible en 3 tonalidades: blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).



Product data

T° światła	3000°K, 4000°K, 6000K
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	230 x 148 x 35
ściemniający	Nie
Kierowca	Wewnętrzny
Efektywność (Lm/W)	95
Współczynnik mocy (cosφ)	0,9
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	normalny
Zakres projektora	Seria "Slim"
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP65
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	3695 (WW) / 4495 (NW) / 4371 (CW)
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Kryształ
Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Tak
Moc (W)	50

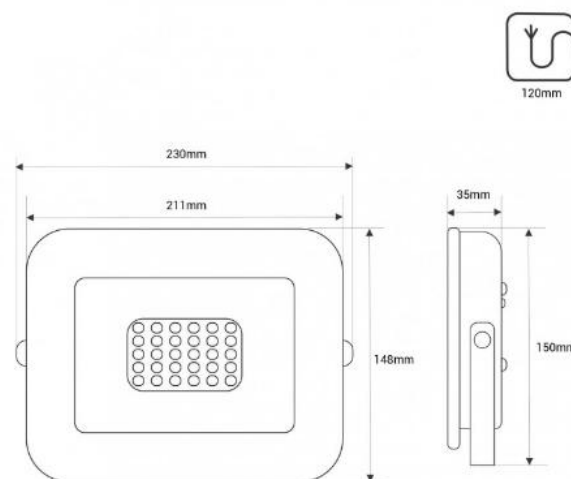

Zakres temperatur	-20°C~+50°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	Nie
Użycie zewnętrzne	Tak
Zalecane użycie	Ogród, Parking, Fasady
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1883-2-BC

T° światła : 3000°K



B1883-2-BF

T° światła : 6000K



B1883-2-BN

T° światła : 4000°K

