



## Badkamer spiegel wandlamp LED 10W - Spiegel, kast of wandmontage - 50cm

LED badkamer spiegeltoepassing met IP44 bescherming, geschikt om vocht, stof en vuil te weerstaan. De basis is veelzijdig bij het monteren, aangezien het door het vervangen van een van de bijgeleverde onderdelen op spiegels, meubels of direct aan de muur kan worden gemonteerd. 500x112x44mm 10W - 4000K;3000K CRI > 80 IP44



### Product data

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| T° van licht (gebruik)     | 3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik) |
| Openingse_angle (°)        | 120                                |
| Certificaten               | CE, ROHS                           |
| Klasse energie-efficiëntie | A+ (2021)                          |
| CRI                        | 80-85                              |
| Afmetingen (mm) LxIxh      | 500x112x44                         |
| Dimbaar                    | Nee                                |
| Bestuurder                 | Exterieur                          |
| Efficiëntie (Lm/w)         | 80                                 |
| Frequentie (Hz)            | 50 - 60                            |
| Gebruiksfrequentie         | normaal                            |
| IP                         | IP44                               |
| Kelvin (K)                 | 3000, 4000                         |
| Lumen (Lm)                 | 800                                |
| Materiaal                  | Aluminium                          |
| Materiaal diffuser         | Polycarbonaat                      |
| Montage                    | Oppervlak                          |
| Oorbaar                    | Nee                                |
| Vermogen (W)               | 10                                 |
| Temperatuurbereik          | -20°C ~ +40°C                      |
| Nominale Spanning (V)      | 230                                |
| Type LED                   | SMD 2835                           |

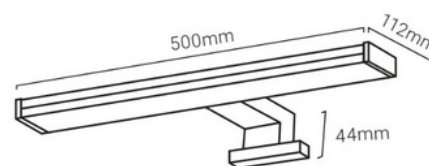

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Toonladder       | Warme wit, Neutraal wit |
| Buiten gebruik   | Nee                     |
| Houdbaarheid (u) | 25000                   |

## Product variants

### Reference

### Attributes

LE202-BC

T° van licht (gebruik): 3000°K (gebruik)



LE202-BN

T° van licht (gebruik): 4000°K (gebruik)

