





8W
IP65
90 lm
LED

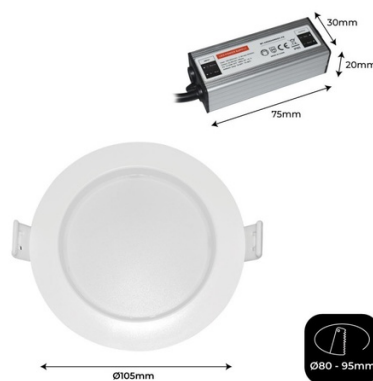


Downlight LED estanco empotrable - IP65 - 8W - Corte Ø 80-95mm

Este downlight LED estanco cuenta con 8W de potencia y una eficiencia de 90 lm/W. Debido a su grado de protección IP65, está especialmente diseñado para ambientes que requieran una gran protección contra el agua, tales como baños, saunas, zonas de piscinas, etc. Disponible en blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Su instalación es muy sencilla y es apto tanto para uso doméstico como profesional.

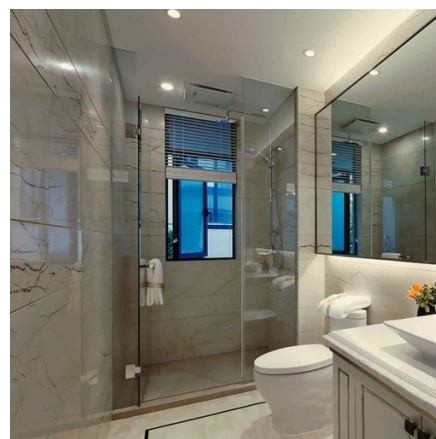

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Ángulo de apertura (°)	140
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	F
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø105 x 70
Dimensiones de corte (mm)	Ø80-95mm
Eficiencia (lm/w)	90
Forma	Circular
Frecuencia (Hz)	50 - 60
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Policarbonato
Montaje	Empotrable
Potencia (W)	8
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
Uso Exterior	Si

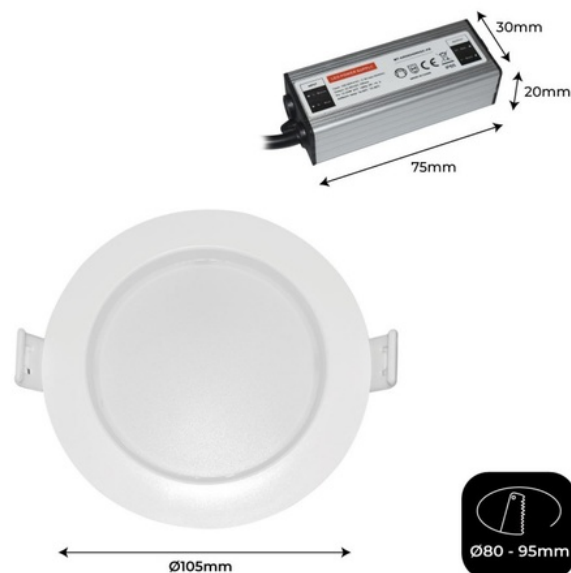

Variantes de producto

Referencia

Atributos

B1220-BC

T° de luz: 3000°K



8W
IP65
LM78

B1220-BF

T° de luz: 6000K



8W
IP65
LM78

B1220-BN

T° de luz: 4000°K



8W
IP65
LM78