


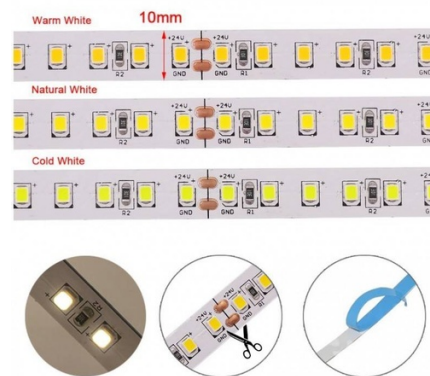


## Tira LED 24V-DC - 9W/m - monocolor - 10mm - IP20 - Rollo 50 metros - 60 chips/m - Corte c/10 cm

Tira LED monocolor a 24V DC para interior en rollo de 50 metros. Incorpora chips LED SMD2835 de alta calidad con una densidad de 60 chips/metro, que le confieren una potencia de 5W/m para tonalidad blanco neutro y cálido y de 9W/m para tonalidad blanco frío. Cuenta con la posibilidad de realizar cortes cada 10 cm, por lo que resulta muy versátil para distintos proyectos lumínicos. Gracias a su alto índice de reproducción cromática, CRI>80, reproduce los colores fielmente, en forma similar a la luz natural. Es regulable y se encuentra disponible en blanco cálido (2700K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6500K). Incorpora un chip que evita caída en la tensión, permitiendo montajes de mayor longitud que otras tiras LED de bajo voltaje.

### Datos del producto

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| T° de luz                   | 2700°K, 4000°K, 6500K                     |
| Adhesivo                    | 3M                                        |
| Ancho de la pista (mm)      | 10                                        |
| Ángulo de apertura (°)      | 120                                       |
| Certificados                | CE, ROHS                                  |
| Clase eficiencia energética | A+ (2021)                                 |
| CRI                         | 80-85                                     |
| Dimmable                    | Sí                                        |
| Distancia del corte (mm)    | 100                                       |
| Frecuencia (Hz)             | 50 - 60                                   |
| Garantía                    | Según garantía legal: 3 años              |
| Kelvin (K)                  | 4000, 6500, 2700                          |
| N° Chips/metro              | 60                                        |
| Tensión Nominal (V)         | 24V DC                                    |
| Tipo de LED                 | SMD 2835                                  |
| Tonalidad                   | Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro |
| Uso Exterior                | No                                        |
| Vida útil (h)               | 25000                                     |

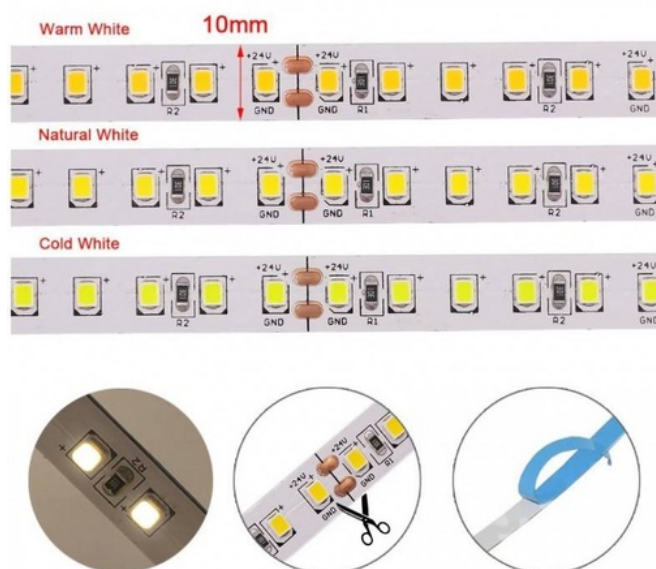

## Variantes de producto

Referencia

Atributos

B1652-50-270

T° de luz: 2700°K



B1652-50-BF

T° de luz: 6500K



B1652-50-BN

T° de luz: 4000°K

