Salida	Canal de salida LED	1								
	La corriente está configurada	180 mA	200 mA	250 mA	300 mA	350 mA	400 mA	450mA	500 mA	
	Límites de voltaje DC	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	
	La corriente está configurada	600 mA	700 mA	800 mA	1.00 A	1.05A	1.20A	1.40 A	1.50 A	
	Límites de voltaje DC	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-47V	8-41V	8-35V	8-33V	
	Exactitud actual	± 3%								
	Poder	50W								
Entrada	Límites de voltaje	200-240 V CA								
	Frecuencia	50/60 Hz								
	Coeficiente de potencia. (Propina.)	> 0,9								
	Coeficiente de utilidad (Propina.)	> 87% a 230 VCA								
	Actual	0,27 A a 230 V CA								
	Corriente de arranque (tip.)	Max. 2A en 230VAC								
administración	Interfaces de gestión	Triac, DALI (consumo de corriente DALI <2mA), Empujar, 0 / 1-10V								
	Apagón	1% -100%								
	Método de atenuación	Modulación de ancho de pulso								
Seguridad	Cortocircuito	Sí, el funcionamiento se restablece cuando se elimina la sobrecarga								
	Congestión	Sí, el funcionamiento se restablece cuando se elimina la sobrecarga								
	Calentamiento excesivo	Sí, el funcionamiento se restablece cuando se elimina la sobrecarga								
Medio ambiente	Temperatura de trabajo	-20 ° C ~ + 45 ° C								
	Temperatura máxima posible de la carcasa	75 ° C (Ta = 45 ° C)								
	Humedad permitida	10% ~ 95% RH sin condensación								
	Temperatura y humedad de almacenamiento	-40 ° C ~ + 80 ° C, 10% ~ 95% de humedad relativa								
Emisiones de seguridad y ruido	Estándares de seguridad	EN61347-1, EN61347-2-13								
	Voltaje de ruptura	I / PO / P: 3,75 KVAC								
	Ruidos	EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3								
	Resistencia al ruido	EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, hasta 1KV								
General	MTBF	192800H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC con carga máxima permitida y temperatura ambiente de 25 ° C								
	Dimensiones	164.6 * 83 * 34.5 mm (* P * A)								

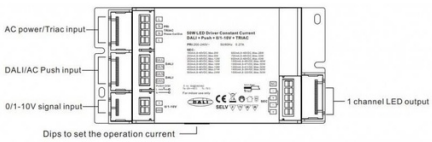

Driver Dimmable LED TRIAC DALI PUSH 0/1-10V 50W (180-1500mA)

Ref. SRP-TRIAC-50CC

Le SRP-TRIAC-50CC est une alimentation électrique réglable de 8 à 48V 4 en 1 : TRIAC, DALI, PUSH et 0/1-10V, ce qui lui permet de fonctionner avec différents systèmes de contrôle. Contrôleur LED TRIAC réglable de 50W, avec une sortie de courant constant de 1 canal et un courant réglable de 180mA à 1500mA via des interrupteurs DIP. Conçu avec une entrée de 200-240V-AC. Le pilote LED adopte une sortie de gradation d'amplitude. Il permet une régulation fluide et profonde jusqu'à 1 % sans scintillement ni bourdonnement. 1 adresse DALI peut être automatiquement assignée par les maîtres DALI.



Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Fréquence (Hz)	50 - 60
Garantie	5 ans
Système de contrôle	DALI

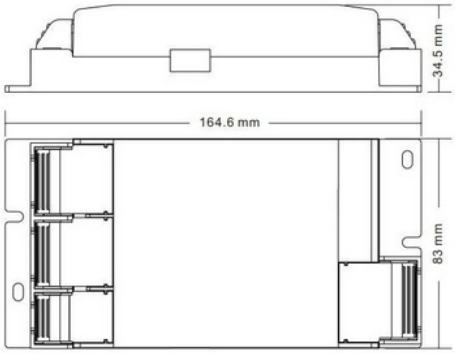

Variantes du produit

Référence	***Attributs***	
SRP-TRIAC-50CC		