





	Salida de salida LED	1
Salida	La corriente está configurada	180 mA 200 mA 250 mA 300 mA 350 mA 400 mA 450 mA 500 mA
	Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
	La corriente está configurada	900 mA 700 mA 500 mA 300 mA 1.00 A 1.05 A 1.20 A 1.40 A 1.50 A
	Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
Entrada	Eficiencia actual	± 3%
	Potencia	50W
	Limites de voltaje	200-240 V CA
	Frecuencia	50/60 Hz
Entrada	Coeficiente de potencia (Pfc)	≥ 0.9
	Coeficiente de potencia (Pfc)	≥ 0.9
	Coeficiente de potencia (Pfc)	≥ 0.9
	Coeficiente de potencia (Pfc)	≥ 0.9
Controlación	Control de arranque (R)	Modo de arranque
	Control de arranque (R)	Modo de arranque
	Control de arranque (R)	Modo de arranque
	Control de arranque (R)	Modo de arranque
Seguridad	Modo de arranque	Modo de arranque
	Modo de arranque	Modo de arranque
	Modo de arranque	Modo de arranque
	Modo de arranque	Modo de arranque
Medio ambiente	Temperatura máxima ambiente de la carcasa	105 °C (Ta = 45 °C)
	Temperatura máxima ambiente de la carcasa	105 °C (Ta = 45 °C)
	Temperatura máxima ambiente de la carcasa	105 °C (Ta = 45 °C)
	Temperatura máxima ambiente de la carcasa	105 °C (Ta = 45 °C)
Emisiones de seguridad y ruido	Emisiones de seguridad	EN61321-1, EN61321-2, EN61321-3
	Emisiones de seguridad	EN61321-1, EN61321-2, EN61321-3
	Emisiones de seguridad	EN61321-1, EN61321-2, EN61321-3
	Emisiones de seguridad	EN61321-1, EN61321-2, EN61321-3
General	Resistencia al ruido	EN61321-1, EN61321-2, EN61321-3, EN61321-4
	Resistencia al ruido	EN61321-1, EN61321-2, EN61321-3, EN61321-4
	Resistencia al ruido	EN61321-1, EN61321-2, EN61321-3, EN61321-4
	Resistencia al ruido	EN61321-1, EN61321-2, EN61321-3, EN61321-4

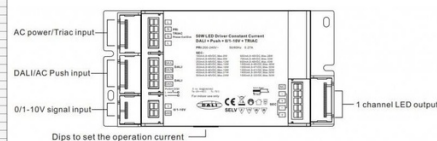

Dimbare TRIAC DALI PUSH driver 0/1-10V 8-48VDC 50W multi-stroom (180-1500mA)


Ref. SRP-TRIAC-50CC

De SRP-TRIAC-50CC is een instelbare voeding 8-48V 4 in 1: TRIAC, DALI, PUSH en 0/1-10V, waarmee het mogelijk is om met verschillende regelsystemen te werken. Instelbare LED TRIAC-controller van 50W, met constante stroomuitgang van 1 kanaal en instelbare stroom van 180mA tot 1500mA via DIP-schakelaars. Ontworpen met een ingang van 200-240V-AC. De LED-controller maakt gebruik van een amplitude-dim uitvoer. Het staat een soepele en diepe regeling tot 1% toe zonder knipperen of zoemen. 1 DALI-adres kan automatisch worden toegewezen door de DALI-master.



Product data

Certificaten	CE, ROHS
Frequentie (Hz)	50 - 60
Garantie	5 jaar
Systeem van controle	DALI

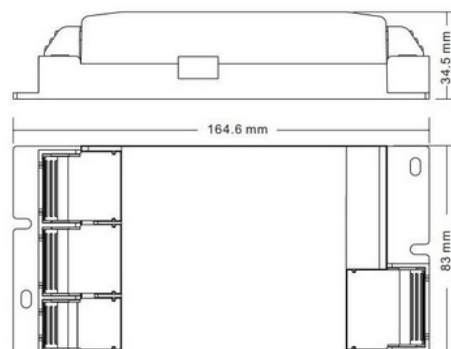

Product variants

Reference	Attributes
SRP-TRIAC-50CC	