





	Canal de salida LED	1
Salida	La corriente está configurada	180 mA 200 mA 250 mA 300 mA 350 mA 400 mA 450 mA 500 mA
	Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
	La corriente está configurada	900 mA 700 mA 500 mA 300 mA 1.00 A 1.05 A 1.20 A 1.40 A 1.50 A
	Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
Entrada	Exactitud actual	± 3%
	Potencia	50W
	Limites de voltaje	200-240 V CA
	Frecuencia	50/60 Hz
Entrada	Coefficiente de potencia (P _{max})	1.0
	Coefficiente de potencia (P _{min})	0.97 a 0.99
	Coefficiente de potencia (P _{min})	0.97 a 0.99
	Actual	0.07 A a 0.20 V CA
Administración	Control de arranque (R _{on})	100%
	Interfaz de gestión	Triac DALI (consumo de corriente DALI < 20mA) Enthalper D / 1-10V
	Modulo de atenuación	Modulación de ancho de pulso
	Atenuación	Si el funcionamiento de atenuación controla de elimina la sobrecarga
Seguridad	Conexión	Si el funcionamiento de atenuación controla de elimina la sobrecarga
	Características de seguridad	Si el funcionamiento de atenuación controla de elimina la sobrecarga
	Temperatura de trabajo	20°C - +45°C
	Temperatura máxima ambiente de la carcasa	70°C (Ta = +45°C)
Medio ambiente	Humedad permitida	10% - 90% sin condensación
	Temperatura y humedad de almacenamiento	40°C - +60°C 10% - 90% de humedad relativa
	Escalonamiento de seguridad	EN61347-1, EN61347-2-3
	Modulo de ruptura	1 / 40 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10
Emisiones de seguridad y ruido	Resistencia al ruido	EN61347-1, EN61347-2-3, EN61347-3-1, EN61347-3-2
	EMC	EN61347-1, EN61347-2-3, EN61347-3-1, EN61347-3-2
	Resistencia al ruido	EN61347-1, EN61347-2-3, EN61347-3-1, EN61347-3-2
	EMC	EN61347-1, EN61347-2-3, EN61347-3-1, EN61347-3-2
General	Material	UL94V-0, MIL-HDBK-217, B-220VAC, con carga máxima permitida a temperatura ambiente de 25°C
	Dimensiones	164.6 x 83 x 34.5 mm (P x A x E)

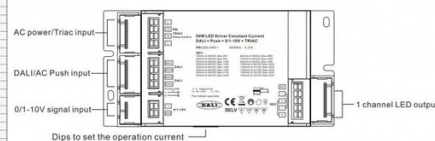

Ściemniak TRIAC DALI PUSH 0/1-10V 8-48VDC 50W wieloprądowy (180-1500mA)


Ref. SRP-TRIAC-50CC

SRP-TRIAC-50CC jest regulatorem zasilania o regulowanej wartości 8-48V w 4 trybach: TRIAC, DALI, PUSH i 0/1-10V, co pozwala mu współpracować z różnymi systemami sterowania. Regulator TRIAC LED 50W, z wyjściem prądu stałego na 1 kanał oraz regulowanym prądem od 180mA do 1500mA za pomocą przełączników DIP. Zaprojektowany z wejściem 200-240V-AC. Sterownik LED przyjmuje wyjście z regulacją amplitudy. Umożliwia płynne i głębokie przyciemnianie aż do 1% bez migotania lub brzęczenia. 1 adres DALI może być automatycznie przypisany przez masterów DALI.



Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Gwarancja	5 lat
System kontrolny	DALI

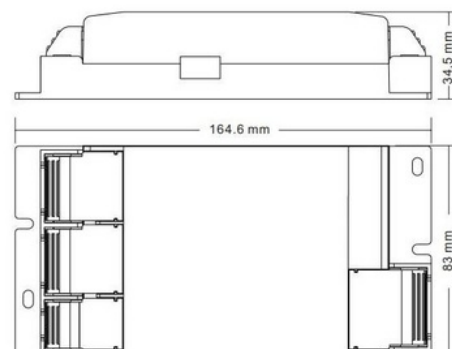

Product variants

Reference	Attributes
SRP-TRIAC-50CC	