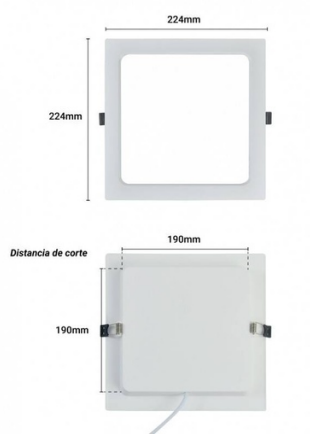

Downlight LED encastrável quadrado DOB 22W corte 190 X 190mm

Downlights Recessados em LED Quadrados com potência de 22W. Diâmetro externo de Ø224mm, profundidade de 27,5mm e diâmetro do recorte de Ø190mm. Downlight slim feito com um corpo de policarbonato apresentando um acabamento branco e um difusor de policarbonato opalino para fornecer luz homogênea e intensa. Perfeitas luminárias embutidas para uso profissional e doméstico. Graças ao DOB, é uma luminária que não emite ruído e não tem flicker. Excelente combinação de eficiência e design de qualidade. 22W 230V 120 graus IP20

Dados do produto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensões (mm) Lxlxh	224x224x27.5
Dimensões de corte (mm)	Ø190-200
Dimerizável	Não
Eficiência (Lm/w)	100
Forma	Cuadrado
Frequência de uso	normal
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
lúmens (Lm)	2200
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensão Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro

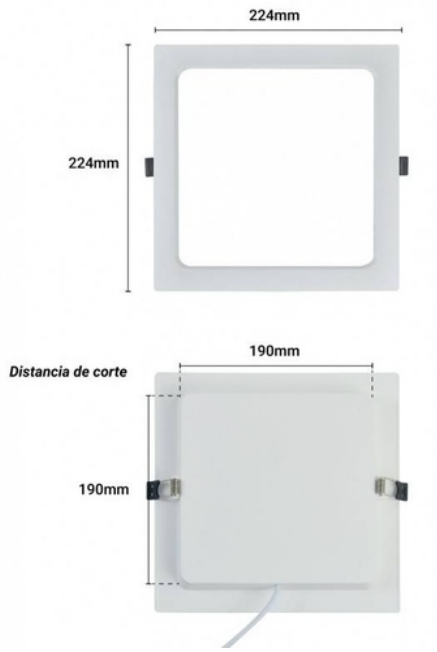

Uso Exterior	Não
Uso Recomendado	Cozinhas
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência	*Atributos*	
B1040-B-22W-BC	Tº de luz : 3000ºK	
B1040-B-22W-BF	Tº de luz : 6000K	
B1040-B-22W-BN	Tº de luz : 4000ºK	