




Downlight LED circular orientable CCT 38W - Negro - 120° Driver LIFUD

Downlight LED empotrable circular, orientable, fabricado en aluminio de alta calidad, con acabado blanco. Especialmente recomendado para uso comercial, con 38W de potencia y sistema CCT, que permite seleccionar temperatura de color entre blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) Y blanco frío (5700K). Ángulo de apertura amplio de 120° y orientación de hasta 50°. Eficiente y duradero. ** Garantía 5 años**



Datos del producto

Color de carcasa	Blanco, Negro
Alto	135mm
Ancho	Ø195mm
Ángulo de apertura (°)	50, 90°
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	E
CRI	80-85
Dimensiones de corte (mm)	Ø165mm
Dimmable	No
Factor de potencia (cosφ)	0.95
Forma	Circular
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	5 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Lumens (Lm)	3600
Material	Aluminio
Material difusor	Cristal
Montaje	Empotrable
Orientable	Sí, 50°
Potencia (W)	38

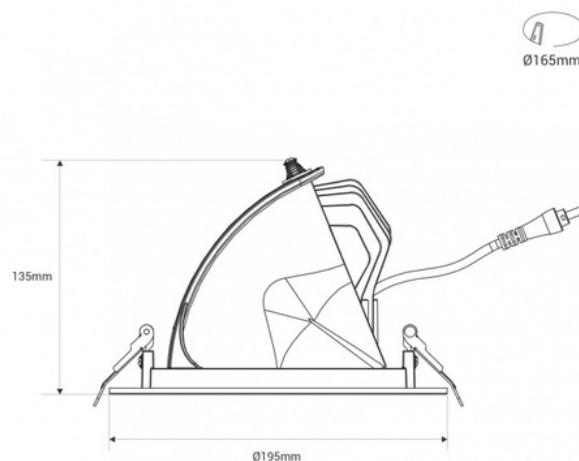

Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	CCT
Uso Exterior	No
Vida útil (h)	35000
Driver	Externo, Lifud
Sensor	No
Uso Recomendado	Hoteles, Comercio, Museos - Galerías, Moda y retail

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
B1262-38CCT	Color de carcasa: Blanco	
B1262-38CCT-N	Color de carcasa: Negro	