




## Inbouwspot LED rond richtbaar - CCT - 38W - Zwart - 120° Driver LIFUD

Inbouw LED downlight, rond en richtbaar, gemaakt van hoogwaardige aluminium, met witte afwerking. Bijzonder aanbevolen voor commercieel gebruik, met 38W vermogen en CCT-systeem, dat het mogelijk maakt de kleurtemperatuur te selecteren tussen warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koel wit (5700K). Wijde openingshoek van 120° en oriëntatie tot 50°. Efficiënt en duurzaam. \*\* 5 jaar garantie\*\*



### Product data

Kleur van de behuizing	Wit (gebruik), Zwart (gebruik)
Hoog	135mm
Breedte	Ø195mm
Openingse_angle (°)	50, 90°
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	E
CRI	80-85
Snijafmetingen (mm)	Ø165mm
Dimbaar	Nee
Powerfactor (cosφ)	0,95
Vorm	Circulair
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	5 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Lumen (Lm)	3600
Materiaal	Aluminium
Materiaal diffuser	Crystal
Montage	Inbouw
Oorbaar	Ja, 50°
Vermogen (W)	38

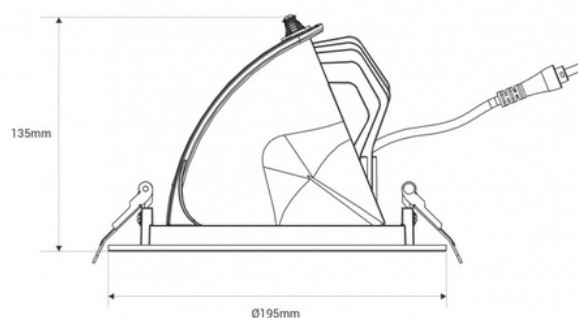

Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Toonladder	CCT
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	35000
Bestuurder	Exterieur, Lifud
Sensor	Nee
Gebruik Aanbevolen	Hotels, Handel, Musea - Galerijen, Mode en detailhandel

### Product variants

#### Reference

#### Attributes

B1262-38CCT

Kleur van de behuizing : Wit (gebruik)



B1262-38CCT-N

Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik)

