


RGB **10mm**

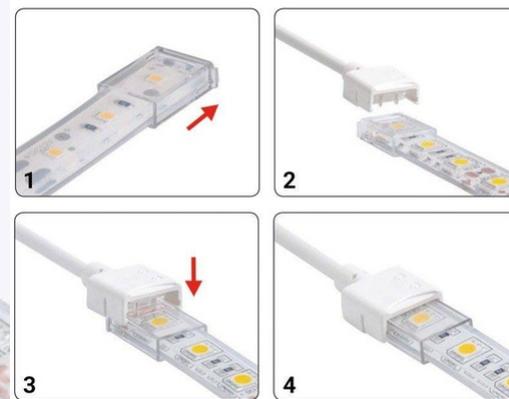

Connecteur Hippo câblé ruban LED RGB PCB 10mm IP68

Ref. SDN10XB-4W200

Connecteur Hippo pour bande RGB à câble pour bandes LED RGB. Le connecteur de démarrage bande-à-câble permet de connecter et de déconnecter les bandes LED RGB à leur contrôleur ou source d'alimentation correspondante. Il connecte rapidement et facilement des sections de bandes LED RGB. Ruban RGB de 10 mm de large. Connecteur de strip à l'alimentation. Totalement étanche, grade de protection IP68. Avec une longueur totale de 200 mm. 4 broches. 5A. 3/24V-CC. Convient pour une utilisation en extérieur et en intérieur, pour les particuliers et les professionnels.

Caractéristiques du produit

Largeur de la piste (mm)	10
Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) Lxlxh	28x17.5x8.5
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Intensité maximale (A)	5
IP	IP68
Matériau	PC ; ABS ; PVC
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Système de contrôle	RGB
Tension Nominale (V)	12/24V-CC
Usage extérieur	Oui

Variantes du produit

Référence

Attributs

RGB 10mm



SDN10XB-4W200