




LED-Anbau-Deckenleuchte 60x30cm 24W 2150 Lumen

60 x 30 cm 24W LED-Deckenpanel auf einer weißen Rahmenfläche montiert. Enthält einen hochwertigen flimmerfreien Treiber. Ästhetisch elegant und unauffällig sowie vollständig kompakt. Robust und leicht, einfach und schnell zu installieren, ideal für die Montage an tragenden Decken, die eine versenkte Installation nicht zulassen. - Beinhaltet Schrauben und Dübel - 24W 230V 600x300x40mm IP20



Produktdaten

Lichttemperatur (verwenden)	3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden)
Öffnungswinkel (°)	160
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxH	595x300x40
Dimensionen LED-Panel	60x30
Fahrer	Extern
Effizienz (Lm/w)	77
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2100
Material	Aluminium
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Fläche
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	24
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	230V
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Nein

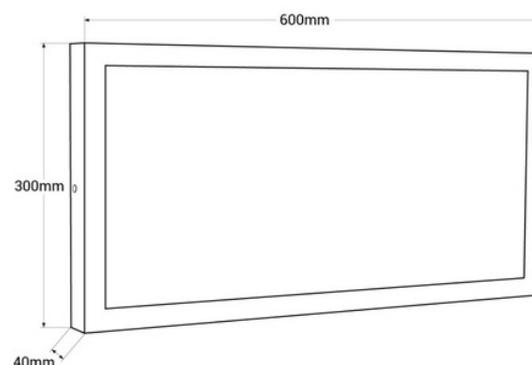

Empfohlene Verwendung	Küchen
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B4228-BC

Lichttemperatur (verwenden): 3000°K (verwenden)



B4228-BF

Lichttemperatur (verwenden): 6000K (verwenden)



B4228-BN

Lichttemperatur (verwenden): 4000°K (verwenden)

