




Επιφανειακό φωτιστικό οροφής LED 60x30cm 24W 2150 Lumens

Πλαίσιο οροφής LED 24W 60 x 30 εκ. επιφανειακής τοποθέτησης με λευκό πλαίσιο. Περιλαμβάνει ποιοτικό οδηγό χωρίς αναλαμπές. Αισθητικά κομψό και διακριτικό, καθώς και πλήρως συμπαγές. Στερεό και ελαφρύ, εύκολο και γρήγορο στην εγκατάσταση, είναι ιδανικό για τοποθέτηση σε δομικές οροφές που δεν επιτρέπουν την κρυφή εγκατάσταση. - Περιλαμβάνει βίδες και αγκύρες - 24W 230V 600x300x40mm IP20




Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)	
Γωνία ανοίγματος (°)	160
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	595x300x40
Διαστάσεις Πάνελ LED	60x30
Οδηγός	Εξωτερικός
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	77
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	2100 in Greek is 2100
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	24
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	230B
Τύπος LED	SMD 2835

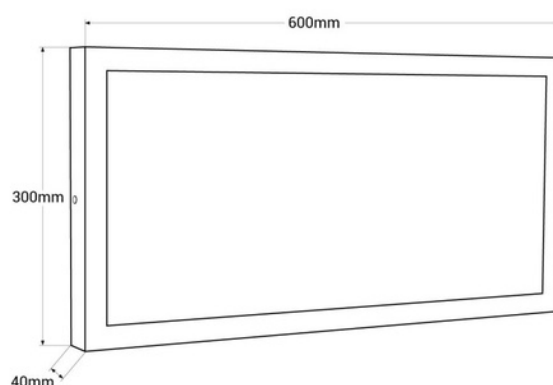

Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Κουζίνες
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4228-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
B4228-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000°K (χρησιμοποιήστε)	
B4228-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	