




Plafoniera a pannello LED montata a superficie 60x30cm 24W 2150 Lumen

Pannello LED da soffitto 60 x 30 cm 24W a montaggio superficiale con una cornice bianca. Include un driver di alta qualità senza sfarfallio. Esteticamente elegante e discreto, oltre ad essere completamente compatto. Robusto e leggero, facile e veloce da installare, è ideale per il montaggio su soffitti strutturali che non consentono un'installazione incassata. - Include viti e ancoraggi - 24W 230V 600x300x40mm IP20



Dati del prodotto

T° di luce (usare)	3000°K (usare), 4000°K (utilizzare), 6000K (usa)
Angolo di apertura (°)	160
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	595x300x40
Dimensioni Pannello LED	60x30
Autista	Esterno
Efficienza (Lm/w)	77
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	2100
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Policarbonato
Montaggio	Superficie
Orientabile	No
Potenza (W)	24
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	230V

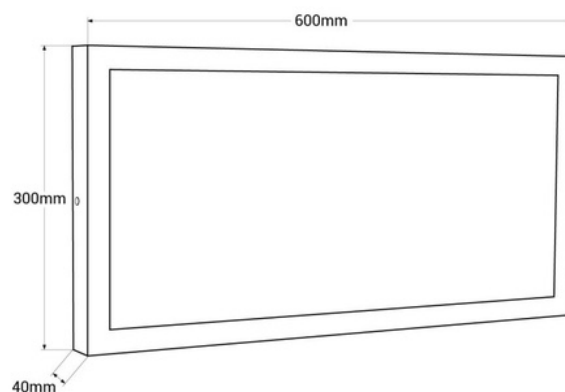

Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
Uso Esterno	No
Uso Raccomandato	Cucine
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B4228-BC	T° di luce (usare): 3000°K (usare)	
B4228-BF	T° di luce (usare): 6000K (usa)	
B4228-BN	T° di luce (usare): 4000°K (utilizzare)	