




Painel LED de superfície 60x30cm 24W 2150 Lumens

Painel de Teto LED 60 x 30 cm 24W montado na superfície com uma moldura branca. Inclui um driver de alta qualidade sem cintilações. Esteticamente elegante e discreto, além de ser totalmente compacto. Robusto e leve, fácil e rápido de instalar, é ideal para montagem em tetos estruturais que não permitem instalação embutida. - Inclui parafusos e âncoras - 24W 230V 600x300x40mm IP20



Dados do produto

T° de luz	3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar)
Ângulo de abertura (°)	160
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxIxh	595x300x40
Dimensões do Painel LED	60x30
Motorista	Externo
Eficiência (Lm/w)	77
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
lúmens (Lm)	2100
Material	Alumínio
Material difusor	Polycarbonato
Montagem	Superfície
Orientável	Não
Potência (W)	24
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	230V

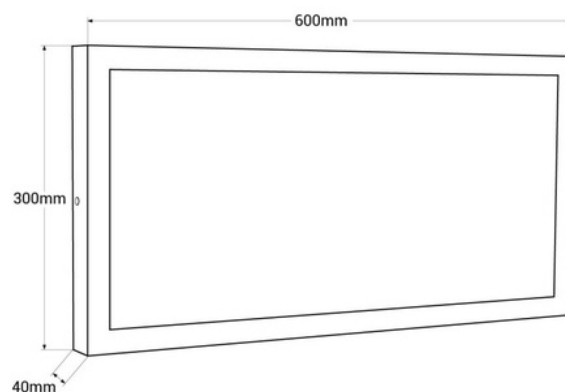

Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
Uso Exterior	Não
Uso Recomendado	Cozinhas
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B4228-BC	T° de luz : 3000°K (usar)	
B4228-BF	T° de luz : 6000K (usar)	
B4228-BN	T° de luz : 4000°K (usar)	