





Wasserdichtes, lineares, koppelbares LED-Schild 36W - 120cm - IP65

Pantalla lineal estanca enlazable de 120cm y 36W de potencia, con excelentes prestaciones tanto lumínicas como de estanqueidad. Gracias a sus materiales y a su diseño con grado de protección IP65 es un producto resistente al ingreso de agua, polvo y otros agentes externos, ideal para instalar en ambientes húmedos o exteriores. Disponible en tonalidad blanco neutro (4000K) y blanco frío (6500K).



Produktdaten

Lichttemperatur	4000°K, 6500K
Öffnungswinkel (°)	120
Zertifikate	CE, ROHS
Abmessungen (mm) LxHxh	1140x78x58mm
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IK	08
IP	IP65
Kelvin (K)	4000, 6500
Lumen (Lm)	3960
Montage	Fläche
Leistung (W)	36
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
Tonalität	Kaltes Weiß, Neutralweiß
Empfohlene Verwendung	Industrie, Parken
Nutzungsdauer (h)	30000

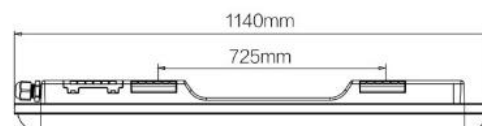

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B8420-120BF

Lichttemperatur : 6500K



B8420-120BN

Lichttemperatur : 4000°K

